

## Technisches Datenblatt PDF


### EX20516G2L3



## Lagereinsätze

Sphärischer Außendurchmesser, Befestigung durch Exzenterspannring, Dreifach-Lippendichtung

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| B                        | 34,80 mm |
| B1                       | 44,30 mm |
| B2                       | 13,50 mm |
| C                        | 17 mm    |
| C1                       | 4,30 mm  |
| d                        | 25,40 mm |
| d1                       | 37,40 mm |
| D                        | 52 mm    |
| G                        | 1/428UNF |
| m                        | 5 mm     |
| r                        | 0.6      |
| S                        | 17,40 mm |
| SW                       | 3,18 mm  |

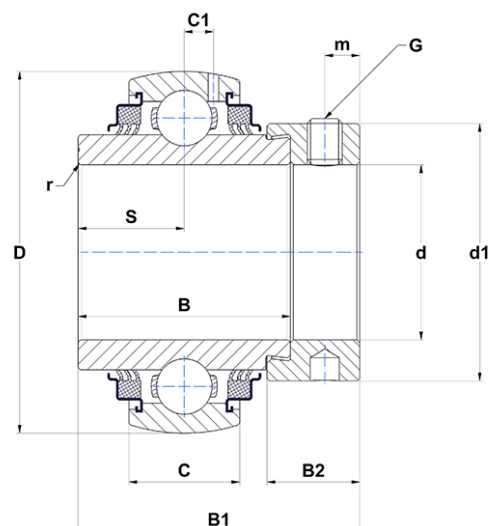

| m.ncatalog.fo.featuresotherperformance |         |
|----------------------------------------|---------|
| C                                      | 14 kN   |
| C0                                     | 7,88 kN |
| T min.                                 | -20 °C  |
| T max.                                 | 100 °C  |

| Andere Merkmale                                   |         |
|---------------------------------------------------|---------|
| Gewicht                                           | 0,24 kg |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 3,70 Nm |