



## Technisches Datenblatt PDF EX21444G2T20



### Lagereinsätze

Sphärischer Außendurchmesser, Befestigung durch Exzenterspannring, Labyrinthdichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| B                        | 68,20 mm |
| B1                       | 85,70 mm |
| B2                       | 23,50 mm |
| C                        | 30 mm    |
| C1                       | 9 mm     |
| d                        | 69,85 mm |
| d1                       | 96,80 mm |
| D                        | 125 mm   |
| G                        | 3/824UNF |
| m                        | 8,50 mm  |
| r                        | 2        |
| S                        | 34,10 mm |
| SW                       | 4,76 mm  |

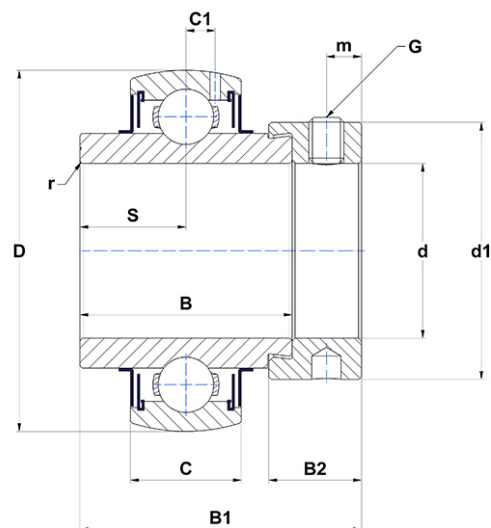

| m.ncatalog.fo.featuresotherperformance |        |
|----------------------------------------|--------|
| C                                      | 62 kN  |
| C0                                     | 45 kN  |
| T min.                                 | -20 °C |
| T max.                                 | 200 °C |

| Andere Merkmale                                   |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| Gewicht                                           | 2,58 kg  |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 16,80 Nm |