



## Technisches Datenblatt PDF EX216G2T20



### Lagereinsätze

Sphärischer Außendurchmesser, Befestigung durch Exzenterspannring, Labyrinthdichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| B                        | 74,60 mm |
| B1                       | 95,20 mm |
| B2                       | 27 mm    |
| C                        | 33 mm    |
| C1                       | 10,30 mm |
| d                        | 80 mm    |
| d1                       | 110 mm   |
| D                        | 140 mm   |
| G                        | M12x1,25 |
| m                        | 10,30 mm |
| r                        | 2        |
| S                        | 37,30 mm |
| SW                       | 6 mm     |

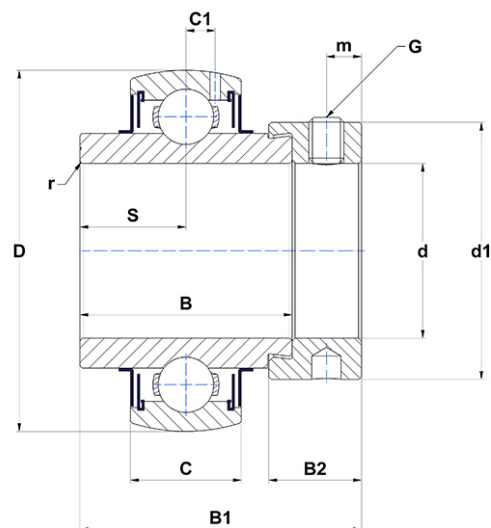

| m.ncatalog.fo.featuresotherperformance |          |
|----------------------------------------|----------|
| C                                      | 72,50 kN |
| C0                                     | 54,20 kN |
| T min.                                 | -20 °C   |
| T max.                                 | 200 °C   |

| Andere Merkmale                                   |         |
|---------------------------------------------------|---------|
| Gewicht                                           | 3,12 kg |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 33 Nm   |