



## Technisches Datenblatt PDF EX30515G2L3



### Lagereinsätze

Sphärischer Außendurchmesser, Befestigung durch Exzenterspannring, Dreifach-Lippendichtung

| Technische Eigenschaften |           |
|--------------------------|-----------|
| B                        | 34,90 mm  |
| B1                       | 46,80 mm  |
| B2                       | 15,90 mm  |
| C                        | 21 mm     |
| C1                       | 6,20 mm   |
| d                        | 23,81 mm  |
| d1                       | 42,80 mm  |
| D                        | 62 mm     |
| G                        | 5/1624UNF |
| m                        | 6 mm      |
| r                        | 1.5       |
| S                        | 16,70 mm  |
| SW                       | 3,97 mm   |

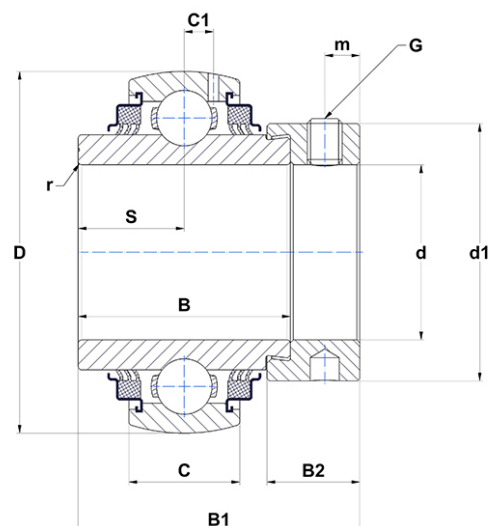

| m.ncatalog.fo.featuresotherperformance |          |
|----------------------------------------|----------|
| C                                      | 22,36 kN |
| C0                                     | 11,50 kN |
| T min.                                 | -20 °C   |
| T max.                                 | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |         |
|---------------------------------------------------|---------|
| Gewicht                                           | 0,43 kg |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 8 Nm    |