

Technisches Datenblatt PDF


UC21030G2L3



Lagereinsätze

Sphärischer Außendurchmesser, Befestigung mit Spannschraube, Dreifach-Lippendichtung

Technische Eigenschaften	
B	51,60 mm
C	23 mm
C1	6,50 mm
d	47,63 mm
D	90 mm
G	3/824UNF
m	9 mm
r	1.1
S	19 mm
SW	4,76 mm

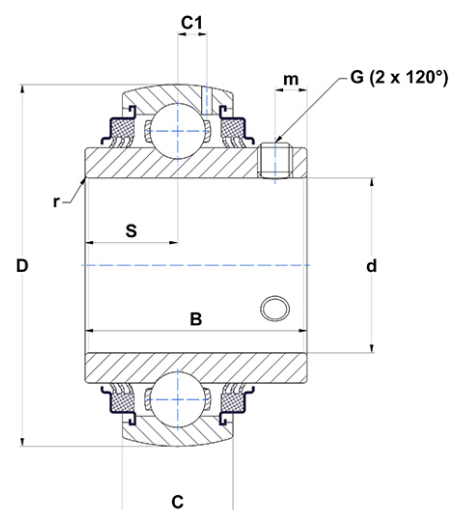

m.ncatalog.fo.featuresotherperformance	
C	35,10 kN
C0	23,20 kN
T min.	-20 °C
T max.	100 °C

Andere Merkmale	
Gewicht	0,87 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	16,80 Nm