

Technisches Datenblatt PDF


UC30928G2L3



Lagereinsätze

Sphärischer Außendurchmesser, Befestigung mit Spannschraube, Dreifach-Lippendichtung

Technische Eigenschaften	
B	57 mm
C	30 mm
C1	9 mm
d	44,45 mm
D	100 mm
G	3/824UNF
m	10 mm
r	2
S	22 mm
SW	4,76 mm

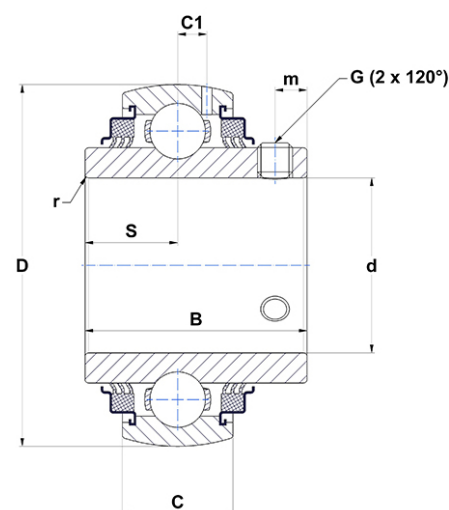

m.ncatalog.fo.featuresotherperformance	
C	53 kN
C0	31,80 kN
T min.	-20 °C
T max.	100 °C

Andere Merkmale	
Gewicht	1,30 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	16,80 Nm