

Technisches Datenblatt PDF


UC31132G2L3



Lagereinsätze

Sphärischer Außendurchmesser, Befestigung mit Spannschraube, Dreifach-Lippendichtung

Technische Eigenschaften	
B	66 mm
C	34 mm
C1	10,60 mm
d	50,80 mm
D	120 mm
G	7/1620UNF
m	12 mm
r	2
S	25 mm
SW	5,56 mm

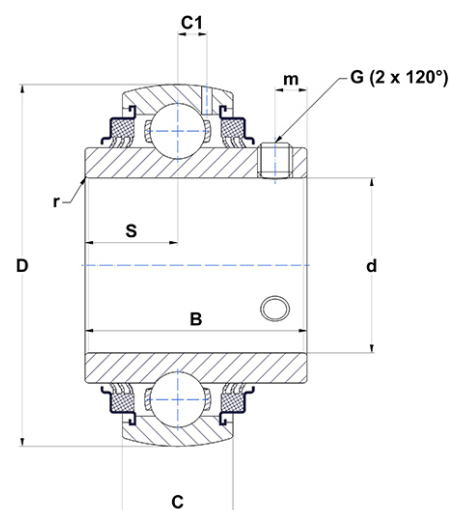

m.ncatalog.fo.featuresotherperformance	
C	71,50 kN
C0	44,80 kN
T min.	-20 °C
T max.	100 °C

Andere Merkmale	
Gewicht	2,08 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	27,10 Nm