

# Technisches Datenblatt PDF


## UC314G2L3



### Lagereinsätze

Sphärischer Außendurchmesser, Befestigung mit Spannschraube, Dreifach-Lippendichtung

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| B                        | 78 mm    |
| C                        | 40 mm    |
| C1                       | 12,80 mm |
| d                        | 70 mm    |
| D                        | 150 mm   |
| G                        | M12x1,25 |
| m                        | 12 mm    |
| r                        | 2.5      |
| S                        | 33 mm    |
| SW                       | 6 mm     |

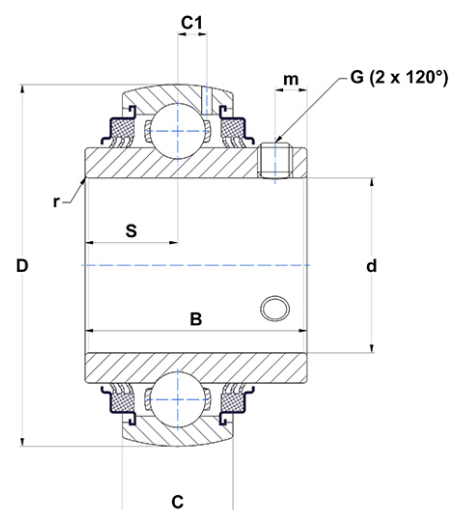

| m.ncatalog.fo.featuresotherperformance |           |
|----------------------------------------|-----------|
| C                                      | 104,26 kN |
| C0                                     | 68 kN     |
| T min.                                 | -20 °C    |
| T max.                                 | 100 °C    |

| Andere Merkmale                                   |         |
|---------------------------------------------------|---------|
| Gewicht                                           | 3,95 kg |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 33 Nm   |