

Technisches Datenblatt PDF


UC316G2L3



Lagereinsätze

Sphärischer Außendurchmesser, Befestigung mit Spannschraube, Dreifach-Lippendichtung

Technische Eigenschaften	
B	86 mm
C	44 mm
C1	14,50 mm
d	80 mm
D	170 mm
G	M14x1,5
m	14 mm
r	3
S	34 mm
SW	6 mm

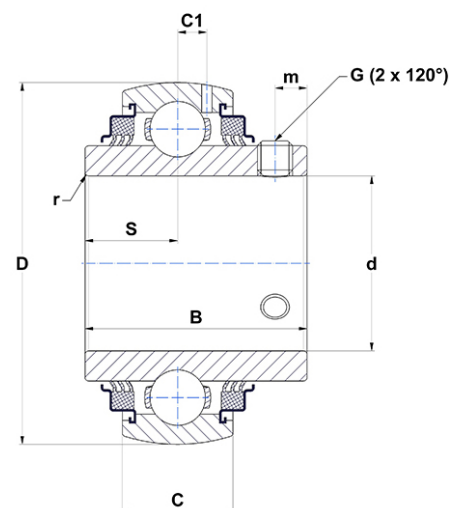

m.ncatalog.fo.featuresotherperformance	
C	122,85 kN
C0	86,50 kN
T min.	-20 °C
T max.	100 °C

Andere Merkmale	
Gewicht	5,57 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	42 Nm