

Technisches Datenblatt PDF


UCX1032G2



Lagereinsätze

Sphärischer Außendurchmesser, Befestigung mit Spannschraube, Dichtung mit Schleuderscheibe

Technische Eigenschaften	
B	55,60 mm
C	25 mm
C1	7,20 mm
d	50,80 mm
D	100 mm
G	3/824UNF
m	9 mm
r	1.2
S	22,20 mm
SW	4,76 mm

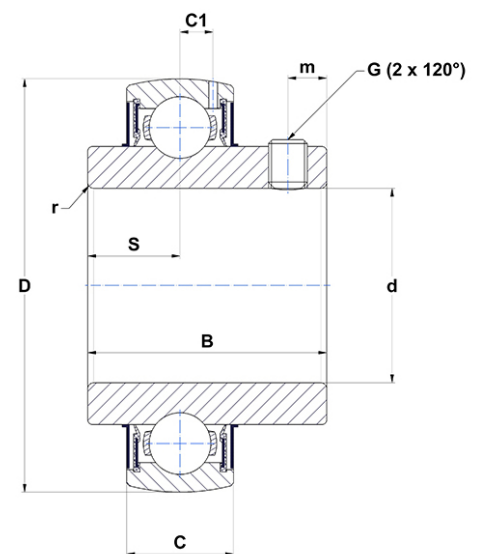

m.ncatalog.fo.featuresotherperformance	
C	43,55 kN
C0	29,20 kN
T min.	-20 °C
T max.	100 °C

Andere Merkmale	
Gewicht	1,23 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	16,80 Nm