

Technisches Datenblatt PDF


7900UCG/GNP42U3G




HochpräzisionsRadialSchräggugellager

Hochpräzisions-Axial-Schräggugellager, wälzkörpergeführter Polyamidkäfig

Technische Eigenschaften	
d	10 mm
D	22 mm
B	6 mm
d1	14,30 mm
d2	13,50 mm
D1	17,70 mm
D2	19,40 mm
a	5,20 mm
Kontaktwinkel, α	15 °
rs min	0,30 mm
r1s min	0,15 mm
f0	14.2
Präzisionsklasse	P42
Masse	0,01 kg
Marke	NTN

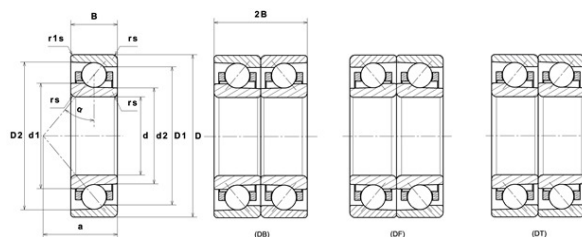

Produktleistung	
Dynamische Tragzahl, C	3,20 kN
Statische Tragzahl, C0	1,65 kN
Nlim (Öl)	117 200 Tr/min
Nlim (Fett)	73 200 Tr/min
Vorspannungsklasse	GN
Vorspannung	20 kN
axial rigidity	19,2 N/ μ m
radial rigidity	100,6 N/ μ m
Min Betriebstemperatur, Tmin	-20 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,40 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	4,86 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	4,85 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	7,15 Hz

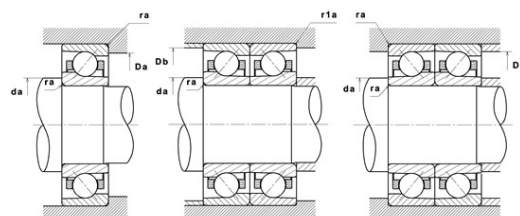

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile

da min	12,50 mm
Da max	19,50 mm
Db max	20,80 mm
r1a max	0,15 mm
ra max	0,30 mm
D6	14,60 mm

Berechnungskoeffizienten

Dynamisch äquivalente Belastung

$$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$$

Serie			e	Einzellager und DT-Anordnung				DB- und DF-Anordnung			
				Fa / Fr ≤ e		Fa / Fr > e		Fa / Fr ≤ e		Fa / Fr > e	
				X	Y	X	Y	X	Y	X	Y
70 (NTN & SNR) 72 (NTN & SNR) 78 (NTN) 79 (NTN) 719 (SNR)	15°	0.178	0.38	1	0	0.44	1.47	1	1.65	0.72	2.39
		0.357	0.4				1.4		1.57		2.28
		0.714	0.43				1.3		1.46		2.11
		1.07	0.46				1.23		1.38		2
		1.43	0.47				1.19		1.34		1.93
		2.14	0.5				1.12		1.26		1.82
		3.57	0.55				1.02		1.14		1.66
		5.35	0.56						1.12		1.63
		7.14	0.56				1		1.12		1.63
	25°		0.68				0.41		0.92		1.41
	30°		0.8				0.39		0.78		1.24

Statisch äquivalente Belastung

$$P_0 = X_0 \cdot Fr + Y_0 \cdot Fa$$

Séries			Einzellager und DT-Anordnung		DB- und DF-Anordnung	
			X ₀	Y ₀	X ₀	Y ₀
70 (NTN & SNR) 72 (NTN & SNR) 78 (NTN) 79 (NTN) 719 (SNR)	15°		0.5	0.46	1	0.92
	25°			0.38		0.76
	30°			0.33		0.66

Für Einzellager und DT-Anordnung :

Wenn P₀ < Fr, dann P₀ = Fr