


Technisches Datenblatt PDF

6000LBCM/2AS




Einreihige Rillenkugellager

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Blechkäfig, Nicht reibende Dichtung einseitig


Technische Eigenschaften

d	10 mm
D	26 mm
B	8 mm
rs min	0,30 mm
Radiallagerluftklasse	CM
Masse	0,02 kg
Marke	NTN

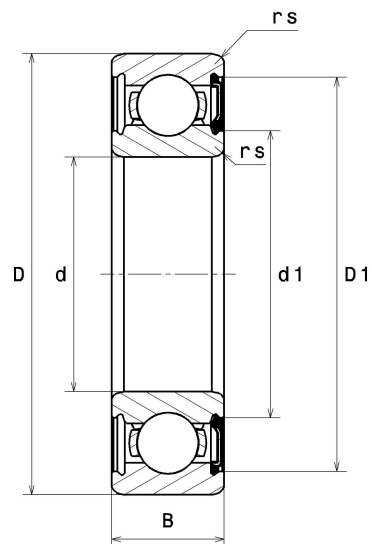

Produktleistung

Dynamische Tragzahl, C	4,55 kN
Statische Tragzahl, C0	1,96 kN
Ermüdungsgrenzbelastung, Cu	0,09 kN
f0	12.4
Nlim (Öl)	34 000 Tr/min
Nlim (Fett)	29 000 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-25 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	110 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,37 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	3,47 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFI	2,56 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	4,44 Hz

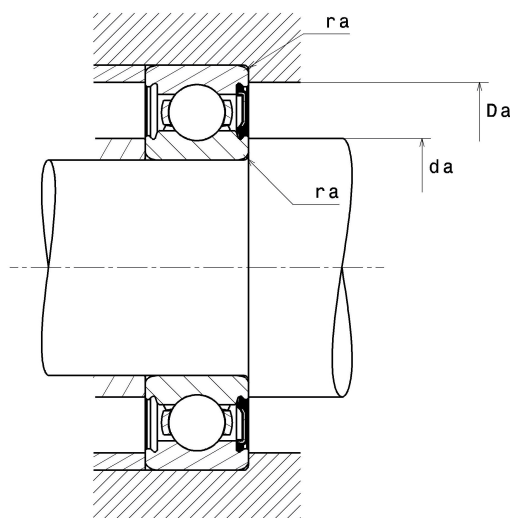

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile

da min	12 mm
da max	13,50 mm
Da max	24 mm
ra max	0,30 mm

Berechnungskoeffizienten

Dynamisch äquivalente Belastung

$$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$$

$\frac{f_0 F_a}{C_0}$	e	Fa / Fr ≤ e		Fa / Fr > e	
		X	Y	X	Y
0.172	0.19	1	0	0.56	2.3
0.345	0.22				1.99
0.689	0.26				1.71
1.03	0.28				1.55
1.38	0.3				1.45
2.07	0.34				1.31
3.45	0.38				1.15
5.17	0.42				1.04
6.89	0.44				1

Statisch äquivalente Belastung

$$P_0 = X_0 \cdot Fr + Y_0 \cdot Fa$$

X_0	Y_0
0.6	0.5

Für Einzellager und DT-Anordnung:

Wenn $P_0 < Fr$, dann $P_0 = Fr$