

Technisches Datenblatt PDF

6020LLUNR/2AS



Einreihige Rillenkugellager

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Blechkäfig, Nut und Sicherungsring auf Außendurchmesser, Reibende Dichtungen beidseitig


Technische Eigenschaften

d	100 mm
D	150 mm
B	24 mm
a min	3,45 mm
a max	3,71 mm
Ca min	6,17 mm
Ca max	6,53 mm
rs min	1,50 mm
rNs min	0,50 mm
D3 max	145,24 mm
b min	3,10 mm
b max	3,40 mm
r0 max	0,60 mm
D4 max	159,70 mm
f	2,82 mm
Referenz des Sicherungsringes	R150
Radiallagerluftklasse	CN
Masse	1,15 kg
Marke	NTN



Produktleistung

Dynamische Tragzahl, C	60 kN
Statische Tragzahl, C0	54 kN
Ermüdungsgrenzbelastung, Cu	2,20 kN
f0	15.9
Nlim (Fett)	2 600 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-25 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	110 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,44 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	8,17 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFI	6,60 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	8,41 Hz

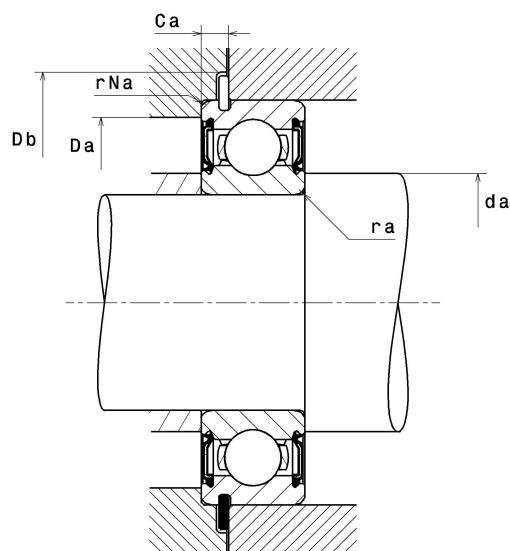

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile

da min	108 mm
da max	110 mm
Da max	142 mm
ra max	1,50 mm
rNa max	0,50 mm
Db min	162 mm

Berechnungskoeffizienten

Dynamisch äquivalente Belastung

$$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$$

$\frac{f_0 F_a}{C_0}$	e	Fa / Fr ≤ e		Fa / Fr > e	
		X	Y	X	Y
0.172	0.19	1	0	0.56	2.3
0.345	0.22				1.99
0.689	0.26				1.71
1.03	0.28				1.55
1.38	0.3				1.45
2.07	0.34				1.31
3.45	0.38				1.15
5.17	0.42				1.04
6.89	0.44				1

Statisch äquivalente Belastung

$$P_0 = X_0 \cdot Fr + Y_0 \cdot Fa$$

X_0	Y_0
0.6	0.5

Für Einzellager und DT-Anordnung:

Wenn $P_0 < Fr$, dann $P_0 = Fr$