


Technisches Datenblatt PDF


6207T2XLLBC3P5/L448QTL




Einreihige Rillenkugellager

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Polyamidkäfig, Nicht reibende Dichtungen beidseitig

Technische Eigenschaften	
d	35 mm
D	72 mm
B	17 mm
rs min	1,10 mm
Radiallagerluftklasse	C3
Masse	0,29 kg
Marke	NTN

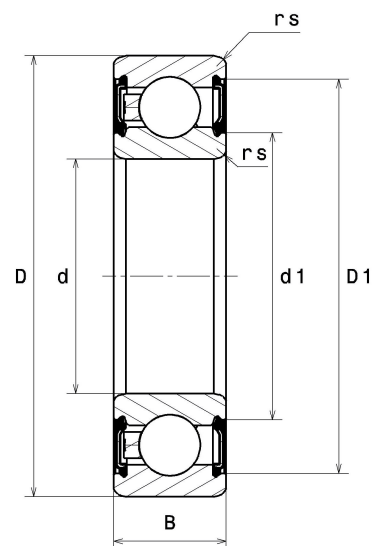

Produktleistung	
Dynamische Tragzahl, C	25,70 kN
Statische Tragzahl, C0	15,30 kN
Ermüdungsgrenzbelastung, Cu	0,70 kN
f0	13.8
Nlim (Fett)	9800 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-25 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	110 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,40 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	4,61 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFI	3,57 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	5,44 Hz

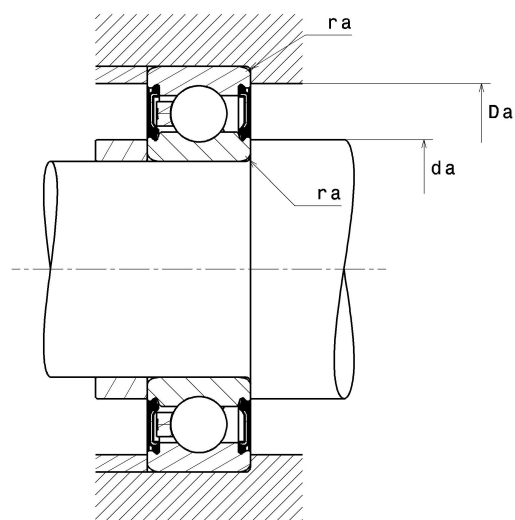

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile

da min	41,50 mm
da max	45 mm
Da max	65,50 mm
ra max	1 mm

Berechnungskoeffizienten

Dynamisch äquivalente Belastung

$$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$$

$\frac{f_0 F_a}{C_0}$	e	Fa / Fr ≤ e		Fa / Fr > e	
		X	Y	X	Y
0.172	0.19	1	0	0.56	2.3
0.345	0.22				1.99
0.689	0.26				1.71
1.03	0.28				1.55
1.38	0.3				1.45
2.07	0.34				1.31
3.45	0.38				1.15
5.17	0.42				1.04
6.89	0.44				1

Statisch äquivalente Belastung

$$P_0 = X_0 \cdot Fr + Y_0 \cdot Fa$$

X_0	Y_0
0.6	0.5

Für Einzellager und DT-Anordnung:

Wenn $P_0 < Fr$, dann $P_0 = Fr$