

Technisches Datenblatt PDF

6826LLUC3/5K



Einreihige Rillenkugellager

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Blechkäfig, Reibende Dichtungen beidseitig


Technische Eigenschaften

d	130 mm
D	165 mm
B	18 mm
rs min	1,10 mm
Radiallagerluftklasse	C3
Masse	0,80 kg
Marke	NTN



Produktleistung

Dynamische Tragzahl, C	37 kN
Statische Tragzahl, C0	41 kN
Ermüdungsgrenzbelastung, Cu	1,53 kN
f0	16.1
Nlim (Fett)	2 200 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-25 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	110 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,47 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	14,22 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFI	11,16 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	12,84 Hz

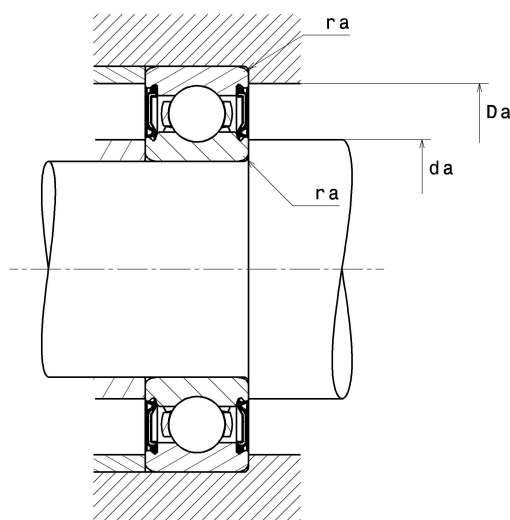

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile

da min	136,50 mm
Da max	158,50 mm
ra max	1 mm

Berechnungskoeffizienten

Dynamisch äquivalente Belastung

$$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$$

$\frac{f_0 F_a}{C_0}$	e	$F_a / Fr \leq e$		$F_a / Fr > e$	
		X	Y	X	Y
0.172	0.19	1	0	0.56	2.3
0.345	0.22				1.99
0.689	0.26				1.71
1.03	0.28				1.55
1.38	0.3				1.45
2.07	0.34				1.31
3.45	0.38				1.15
5.17	0.42				1.04
6.89	0.44				1

Statisch äquivalente Belastung

$$P_0 = X_0 \cdot Fr + Y_0 \cdot Fa$$

X_0	Y_0
0.6	0.5

Für Einzellager und DT-Anordnung:

Wenn $P_0 < Fr$, dann $P_0 = Fr$