

Technisches Datenblatt PDF

6832LLHX/5KQH



Einreihige Rillenkugellager

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Blechkäfig, Reibende Dichtungen beidseitig


Technische Eigenschaften

d	160 mm
D	200 mm
B	20 mm
rs min	1,10 mm
Radiallagerluftklasse	CN
Masse	1,23 kg
Marke	NTN



Produktleistung

Dynamische Tragzahl, C	48,50 kN
Statische Tragzahl, C0	57 kN
Ermüdungsgrenzbelastung, Cu	2,39 kN
f0	16.1
Nlim (Fett)	2000 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-25 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,47 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	15,05 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFI	11,67 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	13,33 Hz

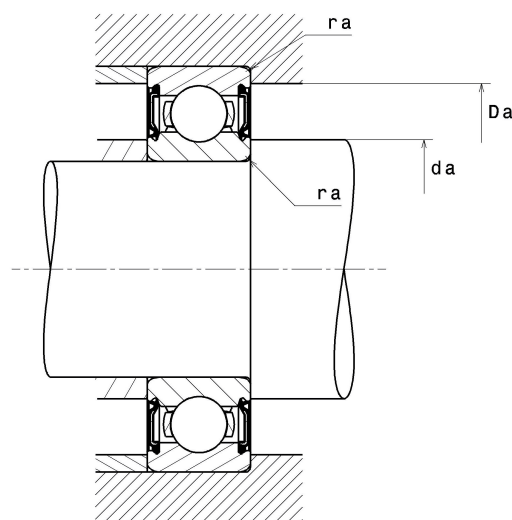

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile

da min	166,50 mm
Da max	193,50 mm
ra max	1 mm

Berechnungskoeffizienten

Dynamisch äquivalente Belastung

$$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$$

$\frac{f_0 F_a}{C_0}$	e	$F_a / Fr \leq e$		$F_a / Fr > e$	
		X	Y	X	Y
0.172	0.19	1	0	0.56	2.3
0.345	0.22				1.99
0.689	0.26				1.71
1.03	0.28				1.55
1.38	0.3				1.45
2.07	0.34				1.31
3.45	0.38				1.15
5.17	0.42				1.04
6.89	0.44				1

Statisch äquivalente Belastung

$$P_0 = X_0 \cdot Fr + Y_0 \cdot Fa$$

X_0	Y_0
0.6	0.5

Für Einzellager und DT-Anordnung:

Wenn $P_0 < Fr$, dann $P_0 = Fr$