

Technisches Datenblatt PDF


6008FT150ZZ




Einreihige Rillenkugellager

Einreihige Radialkugellager TOPLINE, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Stahlblechabdeckung beidseitig, Für Anwendungen bis + 150°C

Technische Eigenschaften	
d	40 mm
D	68 mm
B	15 mm
d1	48,90 mm
D1	62,10 mm
rs min	1 mm
Radiallagerluftklasse	C3
Masse	0,19 kg
Marke	SNR

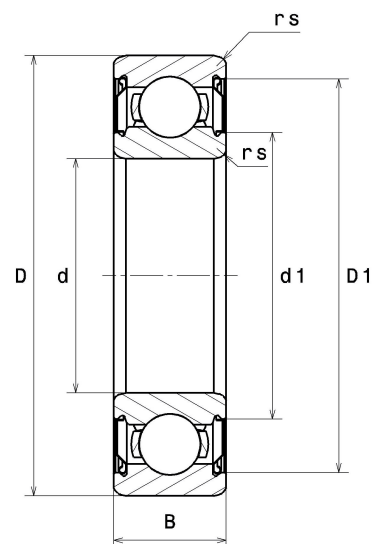

Produktleistung	
Dynamische Tragzahl, C	16,40 kN
Statische Tragzahl, C0	11,50 kN
Ermüdungsgrenzbelastung, Cu	0,52 kN
f0	15.3
Nref	11 000 Tr/min
Nlim	13 000 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-20 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	150 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,43 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	6,68 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	5,12 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	6,88 Hz

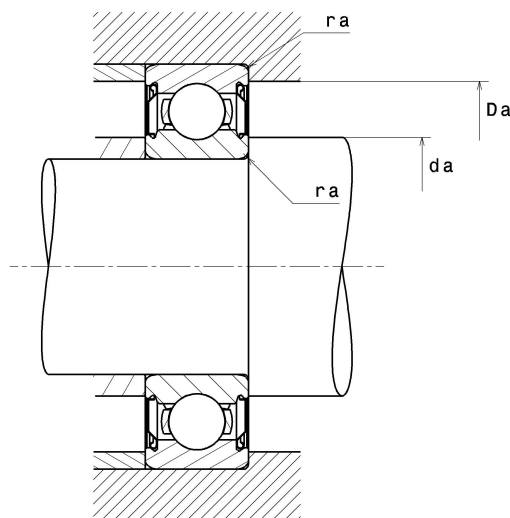

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile

da min	45 mm
da max	48,90 mm
Da max	63 mm
ra max	1 mm

Berechnungskoeffizienten

Dynamisch äquivalente Belastung

$$P = X \cdot F_r + Y \cdot F_a$$

$\frac{f_0 F_a}{C_0}$	e	Fa / Fr ≤ e		Fa / Fr > e	
		X	Y	X	Y
0.172	0.19	1	0	0.56	2.3
0.345	0.22				1.99
0.689	0.26				1.71
1.03	0.28				1.55
1.38	0.3				1.45
2.07	0.34				1.31
3.45	0.38				1.15
5.17	0.42				1.04
6.89	0.44				1

Statisch äquivalente Belastung

$$P_0 = X_0 \cdot F_r + Y_0 \cdot F_a$$

X_0	Y_0
0.6	0.5

Für Einzellager und DT-Anordnung:

Wenn $P_0 < F_r$, dann $P_0 = F_r$