

Technisches Datenblatt PDF

6017EEC3




Einreihige Rillenkugellager

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Blechkäfig, Reibende Dichtungen beidseitig


Technische Eigenschaften

d	85 mm
D	130 mm
B	22 mm
d1	95,40 mm
D1	119,80 mm
rs min	1,10 mm
Radiallagerluftklasse	C3
Masse	0,90 kg
Marke	SNR

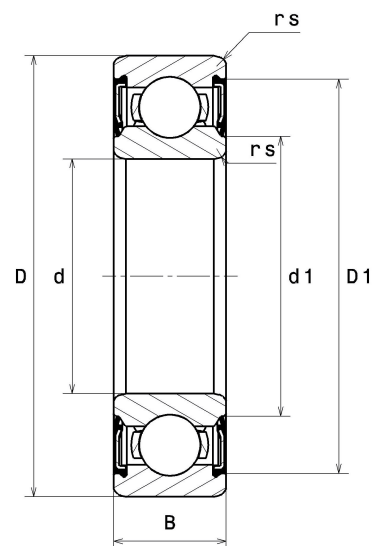

Produktleistung

Dynamische Tragzahl, C	48,90 kN
Statische Tragzahl, C0	43,10 kN
Ermüdungsgrenzbelastung, Cu	1,89 kN
f0	15.8
Nlim	3000 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-20 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,44 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	7,84 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFI	6,56 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	8,44 Hz

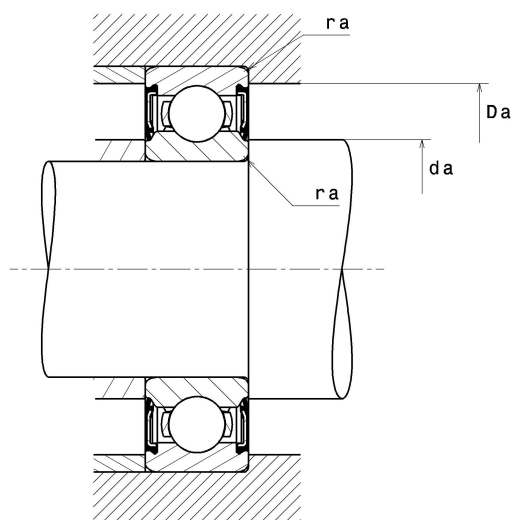

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile

da min	91,50 mm
da max	95,40 mm
Da max	123,50 mm
ra max	1 mm

Berechnungskoeffizienten

Dynamisch äquivalente Belastung

$$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$$

$\frac{f_0 F_a}{C_0}$	e	Fa / Fr ≤ e		Fa / Fr > e	
		X	Y	X	Y
0.172	0.19	1	0	0.56	2.3
0.345	0.22				1.99
0.689	0.26				1.71
1.03	0.28				1.55
1.38	0.3				1.45
2.07	0.34				1.31
3.45	0.38				1.15
5.17	0.42				1.04
6.89	0.44				1

Statisch äquivalente Belastung

$$P_0 = X_0 \cdot Fr + Y_0 \cdot Fa$$

X_0	Y_0
0.6	0.5

Für Einzellager und DT-Anordnung:

Wenn $P_0 < Fr$, dann $P_0 = Fr$