

Technisches Datenblatt PDF


6024EEC3




Einreihige Rillenkugellager

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Blechkäfig, Reibende Dichtungen beidseitig

Technische Eigenschaften	
d	120 mm
D	180 mm
B	28 mm
d1	134,40 mm
D1	165,80 mm
rs min	2 mm
Radiallagerluftklasse	C3
Masse	2,14 kg
Marke	SNR

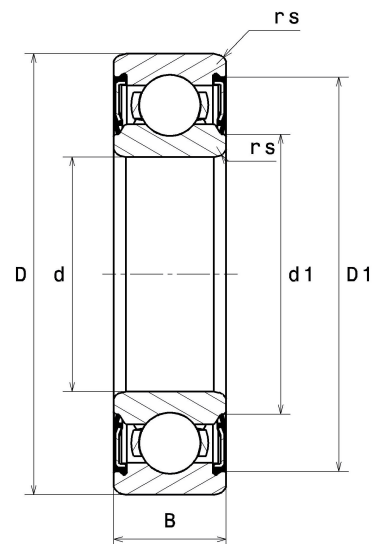

Produktleistung	
Dynamische Tragzahl, C	83,50 kN
Statische Tragzahl, C0	79,30 kN
Ermüdungsgrenzbelastung, Cu	2,95 kN
f0	15.9
Nlim	2 100 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-20 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,44 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	8,10 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFI	6,59 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	8,41 Hz

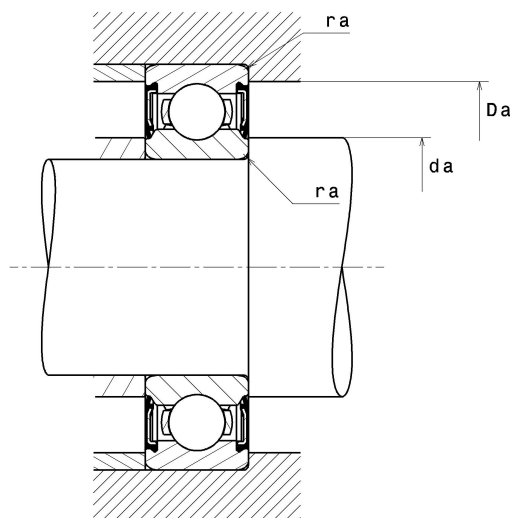

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile

da min	129 mm
da max	134,40 mm
Da max	171 mm
ra max	2 mm

Berechnungskoeffizienten

Dynamisch äquivalente Belastung

$$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$$

$\frac{f_0 F_a}{C_0}$	e	Fa / Fr ≤ e		Fa / Fr > e	
		X	Y	X	Y
0.172	0.19	1	0	0.56	2.3
0.345	0.22				1.99
0.689	0.26				1.71
1.03	0.28				1.55
1.38	0.3				1.45
2.07	0.34				1.31
3.45	0.38				1.15
5.17	0.42				1.04
6.89	0.44				1

Statisch äquivalente Belastung

$$P_0 = X_0 \cdot Fr + Y_0 \cdot Fa$$

X_0	Y_0
0.6	0.5

Für Einzellager und DT-Anordnung:

Wenn $P_0 < Fr$, dann $P_0 = Fr$