

Technisches Datenblatt PDF


6032EE




Einreihige Rillenkugellager

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Blechkäfig, Reibende Dichtungen beidseitig

Technische Eigenschaften	
d	160 mm
D	240 mm
B	38 mm
d1	185,80 mm
D1	220,80 mm
rs min	2,10 mm
Radiallagerluftklasse	CN
Masse	6,30 kg
Marke	SNR

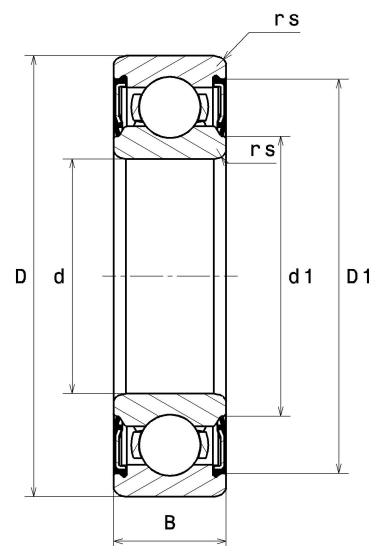

Produktleistung	
Dynamische Tragzahl, C	130 kN
Statische Tragzahl, C0	136 kN
Ermüdungsgrenzbelastung, Cu	4,35 kN
f0	16
Nlim	1 500 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-20 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,44 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	8,57 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFI	7,08 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	8,92 Hz

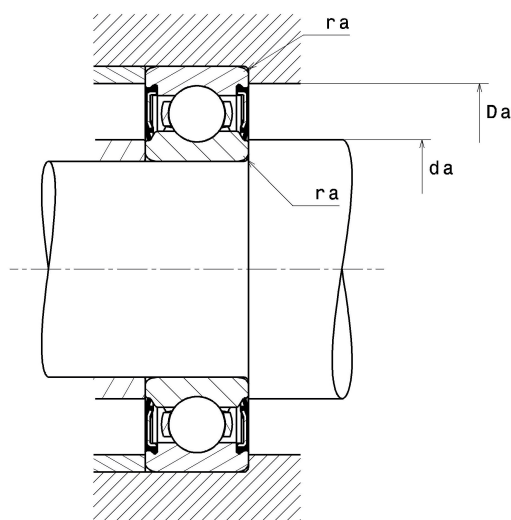

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile

da min	171 mm
da max	185,80 mm
Da max	229 mm
ra max	2 mm

Berechnungskoeffizienten

Dynamisch äquivalente Belastung

$$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$$

$\frac{f_0 F_a}{C_0}$	e	Fa / Fr ≤ e		Fa / Fr > e	
		X	Y	X	Y
0.172	0.19	1	0	0.56	2.3
0.345	0.22				1.99
0.689	0.26				1.71
1.03	0.28				1.55
1.38	0.3				1.45
2.07	0.34				1.31
3.45	0.38				1.15
5.17	0.42				1.04
6.89	0.44				1

Statisch äquivalente Belastung

$$P_0 = X_0 \cdot Fr + Y_0 \cdot Fa$$

X_0	Y_0
0.6	0.5

Für Einzellager und DT-Anordnung:

Wenn $P_0 < Fr$, dann $P_0 = Fr$