

Technisches Datenblatt PDF


6036MJ30




Einreihige Rillenkugellager

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Massiver Käfig, offen

Technische Eigenschaften	
d	180 mm
D	280 mm
B	46 mm
d1	212,80 mm
D1	248 mm
rs min	2,10 mm
Radiallagerluftklasse	C3
Masse	10,70 kg
Marke	SNR

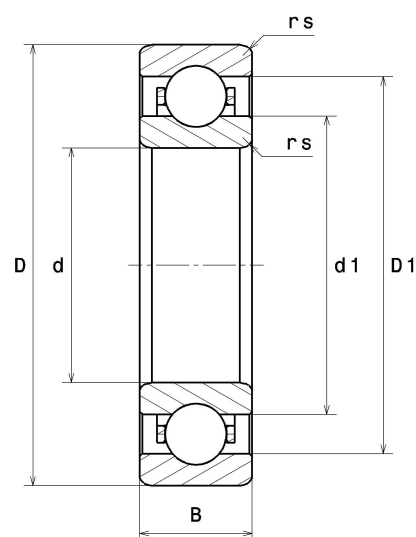

Produktleistung	
Dynamische Tragzahl, C	184 kN
Statische Tragzahl, C0	197 kN
Ermüdungsgrenzbelastung, Cu	5,90 kN
f0	15.6
Nref	3 300 Tr/min
Nlim	4 900 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-40 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,44 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	7,54 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFI	6,09 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	7,91 Hz

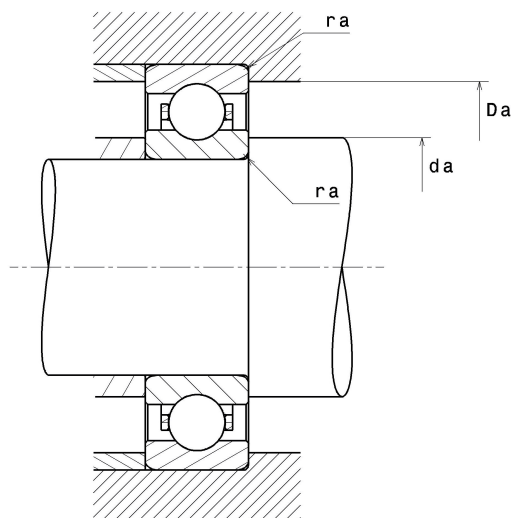

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile

da min	191 mm
Da max	269 mm
ra max	2 mm

Berechnungskoeffizienten

Dynamisch äquivalente Belastung

$$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$$

$\frac{f_0 F_a}{C_0}$	e	Fa / Fr ≤ e		Fa / Fr > e	
		X	Y	X	Y
0.172	0.19	1	0	0.56	2.3
0.345	0.22				1.99
0.689	0.26				1.71
1.03	0.28				1.55
1.38	0.3				1.45
2.07	0.34				1.31
3.45	0.38				1.15
5.17	0.42				1.04
6.89	0.44				1

Statisch äquivalente Belastung

$$P_0 = X_0 \cdot Fr + Y_0 \cdot Fa$$

X_0	Y_0
0.6	0.5

Für Einzellager und DT-Anordnung:

Wenn $P_0 < Fr$, dann $P_0 = Fr$