



| Wälzlager | Spannhülsen | Festring (2x) | Festring (1x) | feltstrip     |
|-----------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 1205 K C3 | H205        |               | FR52/5        | FS 5 x 4 x 95 |
| 2205 K C3 | H305        |               | FR52/2        |               |
|           |             |               |               |               |

## Technisches Datenblatt PDF 722505 DA



### Flanschlagergehäuse 722500

Flanschgehäuse für Lager auf Spannhülse, aus Grauguss, für fettschmierung

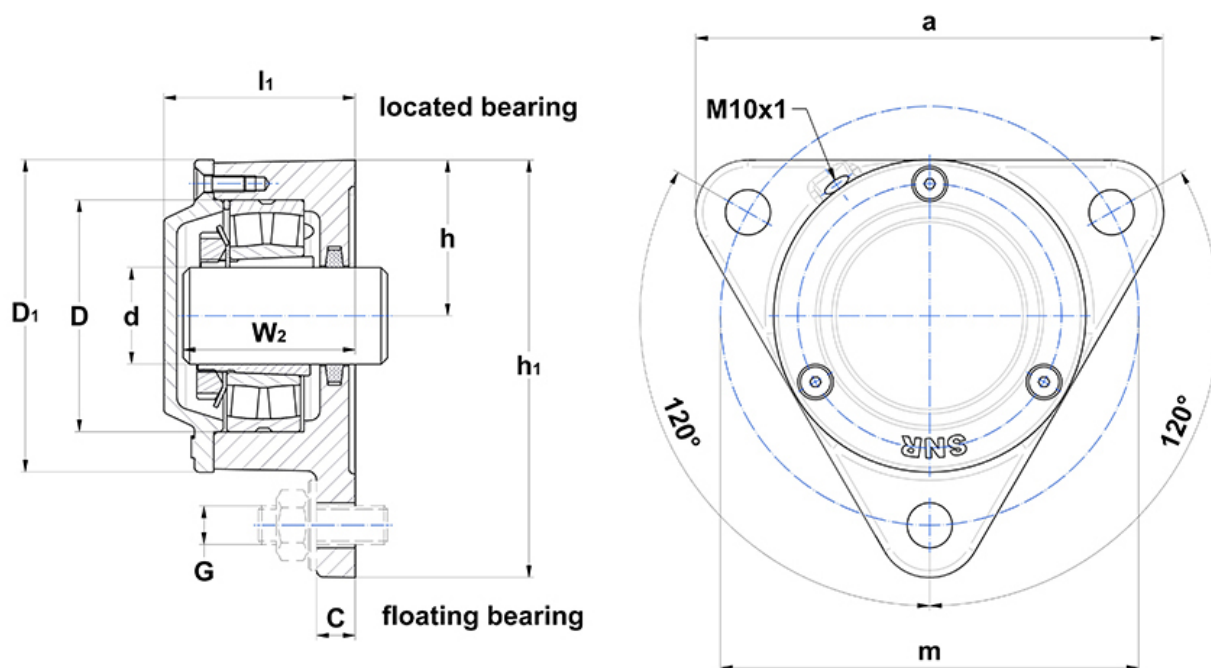

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| d                        | 20 mm    |
| a                        | 110 mm   |
| c                        | 10 mm    |
| h                        | 38 mm    |
| h1                       | 100 mm   |
| l1                       | 51,50 mm |
| m                        | 96 mm    |
| N                        | 12 mm    |
| D                        | 52 mm    |
| W2                       | 44 mm    |
| Gehäusegewicht           | 1,10 kg  |
| Gehäusematerial          | Grauguss |
| Marke                    | SNR      |

| Schrauben                                          |       |
|----------------------------------------------------|-------|
| empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschrauben | 35 Nm |
| Bolzen für Abdeckung                               | M5x16 |
| empfohlenes Anzugsmoment für Bolzen für Abdeckung  | 4 Nm  |