




| Wälzlager | Spannhülsen | Festring (2x) | Festring (1x) | feltstrip        |
|-----------|-------------|---------------|---------------|------------------|
| 1222 K C3 | H222        | FR200/12,5    |               | FS 12 x 10 x 390 |
| 2222 K C3 | H322        |               | FR200/10      |                  |
| 22222 K   | H322        |               | FR200/10      |                  |

## Technisches Datenblatt PDF 722522 B

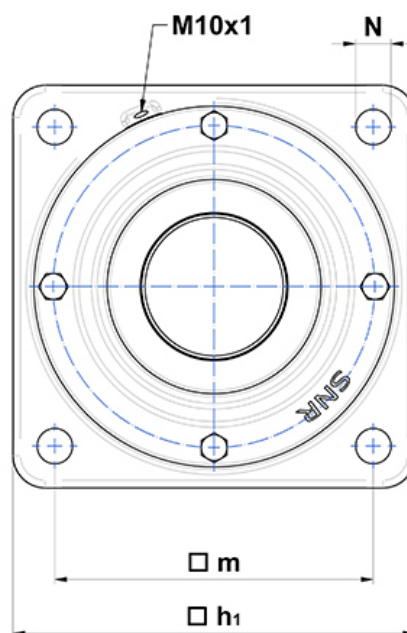

### Flanschlagergehäuse 722500

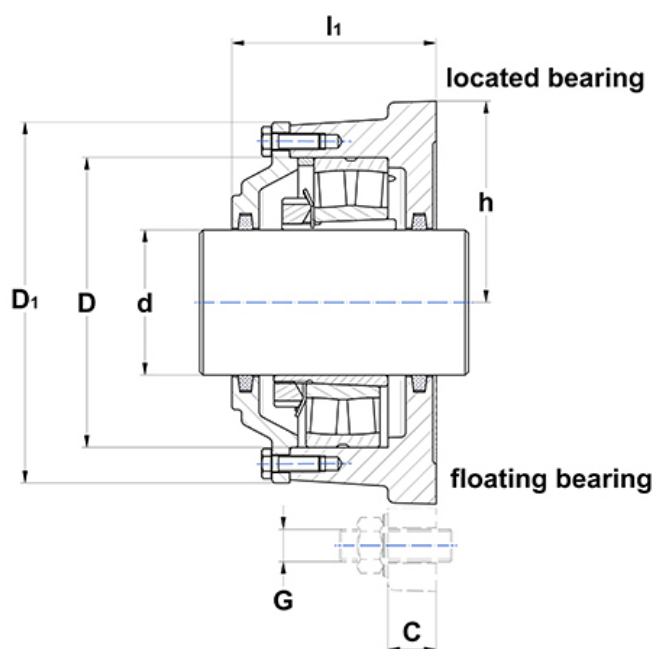

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| d                        | 100 mm   |
| a                        | 270 mm   |
| c                        | 30 mm    |
| h                        | 135 mm   |
| l1                       | 137 mm   |
| m                        | 219 mm   |
| N                        | 22 mm    |
| D                        | 200 mm   |
| Gehäusegewicht           | 21,50 kg |
| Gehäusematerial          | Grauguss |
| Marke                    | SNR      |

| Schrauben                                          |        |
|----------------------------------------------------|--------|
| empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschrauben | 290 Nm |
| Bolzen für Abdeckung                               | M10x30 |
| empfohlenes Anzugsmoment für Bolzen für Abdeckung  | 35 Nm  |