


Gehäuse	Wälzlager	Festring (2x)	Reglerscheibe
SNC205	1205	FR 52x5	RDC205
	2205	FR 52x3,5	
	22205	FR 52x3,5	

Technisches Datenblatt PDF SNC205



Geteilte Stehlagergehäuse SNC (D)

geteiltes Stehlagergehäuse für Lager mit zylindrischer Bohrung, aus Grauguss, für Fettschmierung

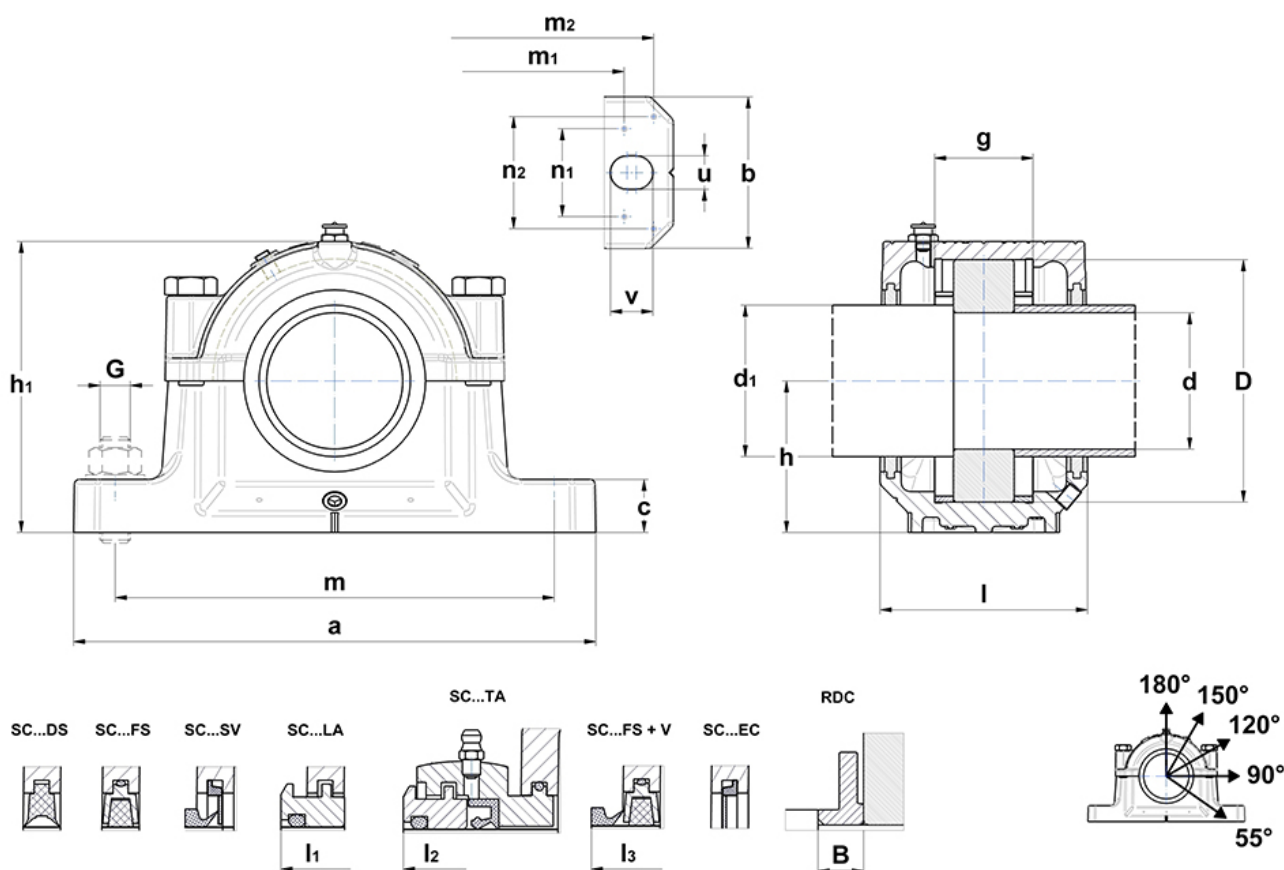

Technische Eigenschaften	
d	25 mm
d1	30 mm
a	165 mm
b	46 mm
c	19 mm
g	25 mm
h	40 mm
h1	74 mm
l	67 mm
l1	89 mm
l2	143 mm
l3	85
m	130 mm
m1	116 mm
m3	101 mm
n1	28 mm
m2	152 mm
n2	32 mm
Durchmesser Passstifte	5 mm
u	15 mm
v	20 mm
D	52 mm
B	7,50 mm
Gehäusegewicht	1,50 kg
Gehäusematerial	Grauguss
anfängliche Schmierstoffmenge	30 ccm
Marke	SNR

Special protection	
Dichtung DS	SC 205 DS
Dichtung LA	SC 205 LA
Dichtung TA	SC 205 TA
Dichtung FS	SC 205 FS
Endabdeckung EC	SC506605EC
VRing Option	V30A

Schrauben	
Befestigungsschrauben (G)	M12
empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschrauben	65 Nm
Verbindungsschrauben	M10x40
empfohlenes Anzugsmoment für Verbindungsschrauben	35 Nm
maximale Lasten 120°	60 kN
maximale Lasten 150°	35 kN
maximale Lasten 180°	30 kN

Bruchlasten	
P 0°	180 kN
P 55°	160 kN
P 90°	95 kN
P 120°	70 kN
P 150°	60 kN
P 180°	80 kN