


Gehäuse	Wälzlager	Festring (2x)	Reglerscheibe
SNC209	1209	FR 85x5,5	RDC209
	2209	FR 85x3,5	
	22209	FR 85x3,5	

Technisches Datenblatt PDF SNC209



Geteilte Stehlagergehäuse SNC (D)

geteiltes Stehlagergehäuse für Lager mit zylindrischer Bohrung, aus Grauguss, für Fettschmierung

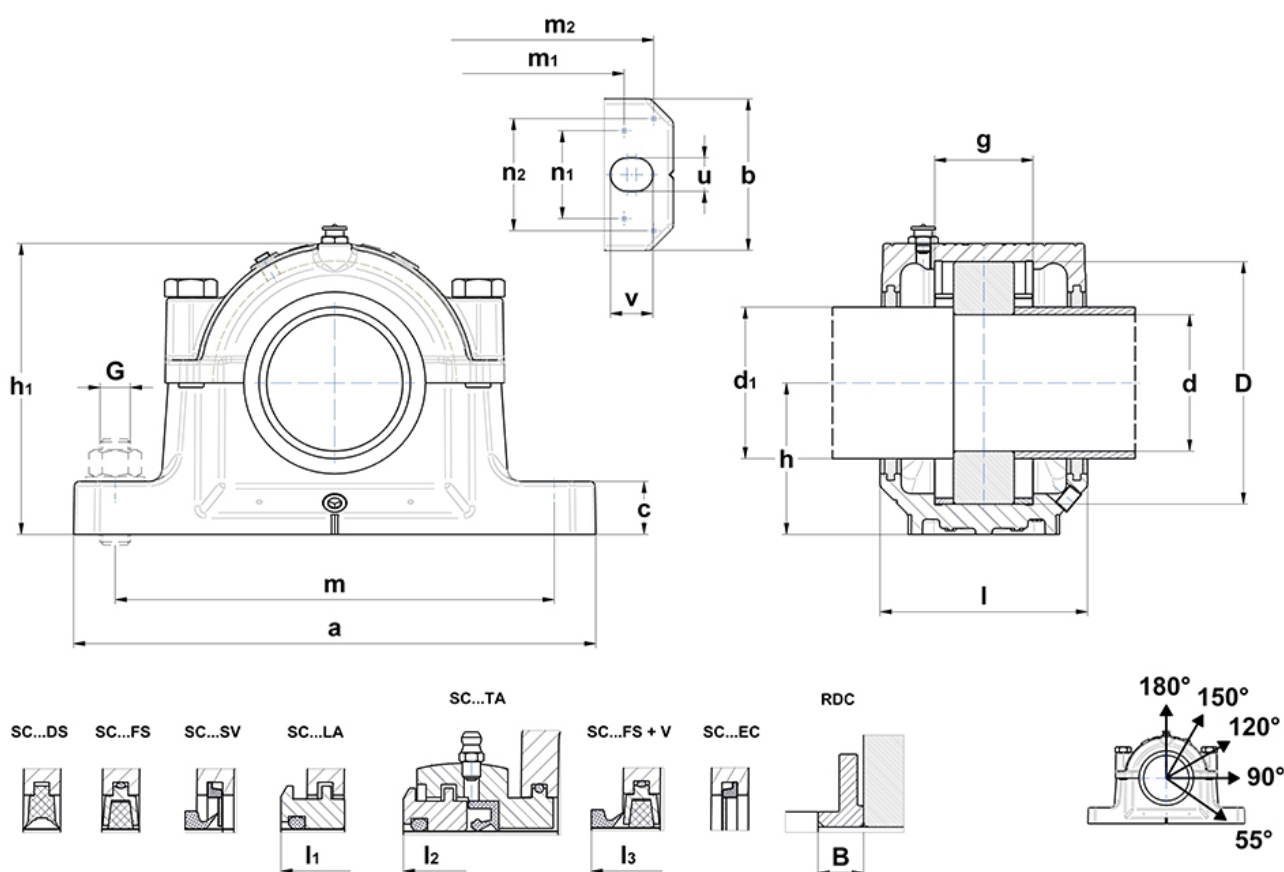

Technische Eigenschaften	
d	45 mm
d1	55 mm
a	205 mm
b	60 mm
c	25 mm
g	30 mm
h	60 mm
h1	110 mm
l	85 mm
l1	97 mm
l2	151 mm
l3	107
m	170 mm
m1	160 mm
m3	130 mm
n1	34 mm
m2	188 mm
n2	44 mm
Durchmesser Passstifte	5 mm
u	15 mm
v	20 mm
D	85 mm
B	12 mm
Gehäusegewicht	3,10 kg
Gehäusematerial	Grauguss
anfängliche Schmierstoffmenge	105 ccm
Marke	SNR

Special protection	
Dichtung DS	SC 209 DS
Dichtung LA	SC 209 LA
Dichtung SV	SC 209 SV
Dichtung TA	SC 209 TA
Dichtung FS	SC 209 FS
Endabdeckung EC	SC511609EC
VRing Option	V55A

Schrauben	
Befestigungsschrauben (G)	M12
empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschrauben	65 Nm
Verbindungsschrauben	M12x55
empfohlenes Anzugsmoment für Verbindungsschrauben	65 Nm
maximale Lasten 120°	80 kN
maximale Lasten 150°	45 kN
maximale Lasten 180°	40 kN

Bruchlasten	
P 0°	280 kN
P 55°	235 kN
P 90°	140 kN
P 120°	100 kN
P 150°	90 kN
P 180°	120 kN