


Gehäuse	Wälzlager	Festring (2x)	Reglerscheibe
SNC210-308	1210	FR 90x10,5	RDC210
	2210	FR 90x9	
	22210	FR 90x9	

Technisches Datenblatt PDF SNC210



Geteilte Stehlagergehäuse SNC (D)

geteiltes Stehlagergehäuse für Lager mit zylindrischer Bohrung, aus Grauguss, für Fettschmierung

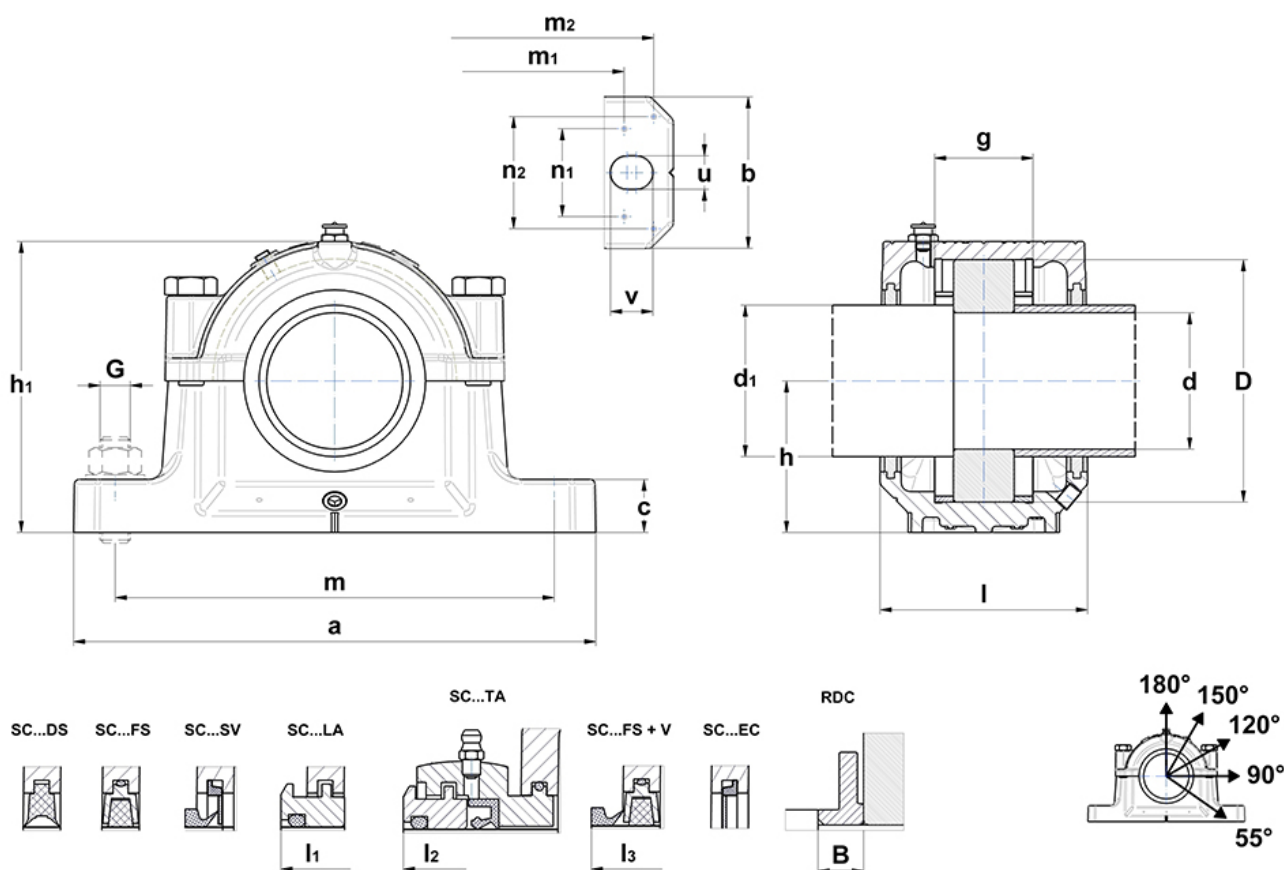

Technische Eigenschaften	
d	50 mm
d1	60 mm
a	205 mm
b	60 mm
c	25 mm
g	41 mm
h	60 mm
h1	113 mm
l	90 mm
l1	102 mm
l2	156 mm
l3	112
m	170 mm
m1	160 mm
m3	130 mm
n1	34 mm
m2	188 mm
n2	44 mm
Durchmesser Passstifte	5 mm
u	15 mm
v	20 mm
D	90 mm
B	8 mm
Gehäusegewicht	3,50 kg
Gehäusematerial	Grauguss
anfängliche Schmierstoffmenge	130 ccm
Marke	SNR

Special protection	
Dichtung DS	SC 210 DS
Dichtung LA	SC 210 LA
Dichtung SV	SC 210 SV
Dichtung TA	SC 210 TA
Dichtung FS	SC 210 FS
Endabdeckung EC	SC512610EC
VRing Option	V60A

Schrauben	
Befestigungsschrauben (G)	M12
empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschrauben	65 Nm
Verbindungsschrauben	M12x55
empfohlenes Anzugsmoment für Verbindungsschrauben	65 Nm
maximale Lasten 120°	80 kN
maximale Lasten 150°	45 kN
maximale Lasten 180°	40 kN

Bruchlasten	
P 0°	315 kN
P 55°	265 kN
P 90°	160 kN
P 120°	121 kN
P 150°	110 kN
P 180°	140 kN