


Gehäuse	Wälzlager	Festring (2x)	Reglerscheibe
SNC211-309	1211	FR 100x11,5	RDC211
	2211	FR 100x9,5	
	22211	FR 100x9,5	

Technisches Datenblatt PDF SNC211



Geteilte Stehlagergehäuse SNC (D)

geteiltes Stehlagergehäuse für Lager mit zylindrischer Bohrung, aus Grauguss, für Fettschmierung

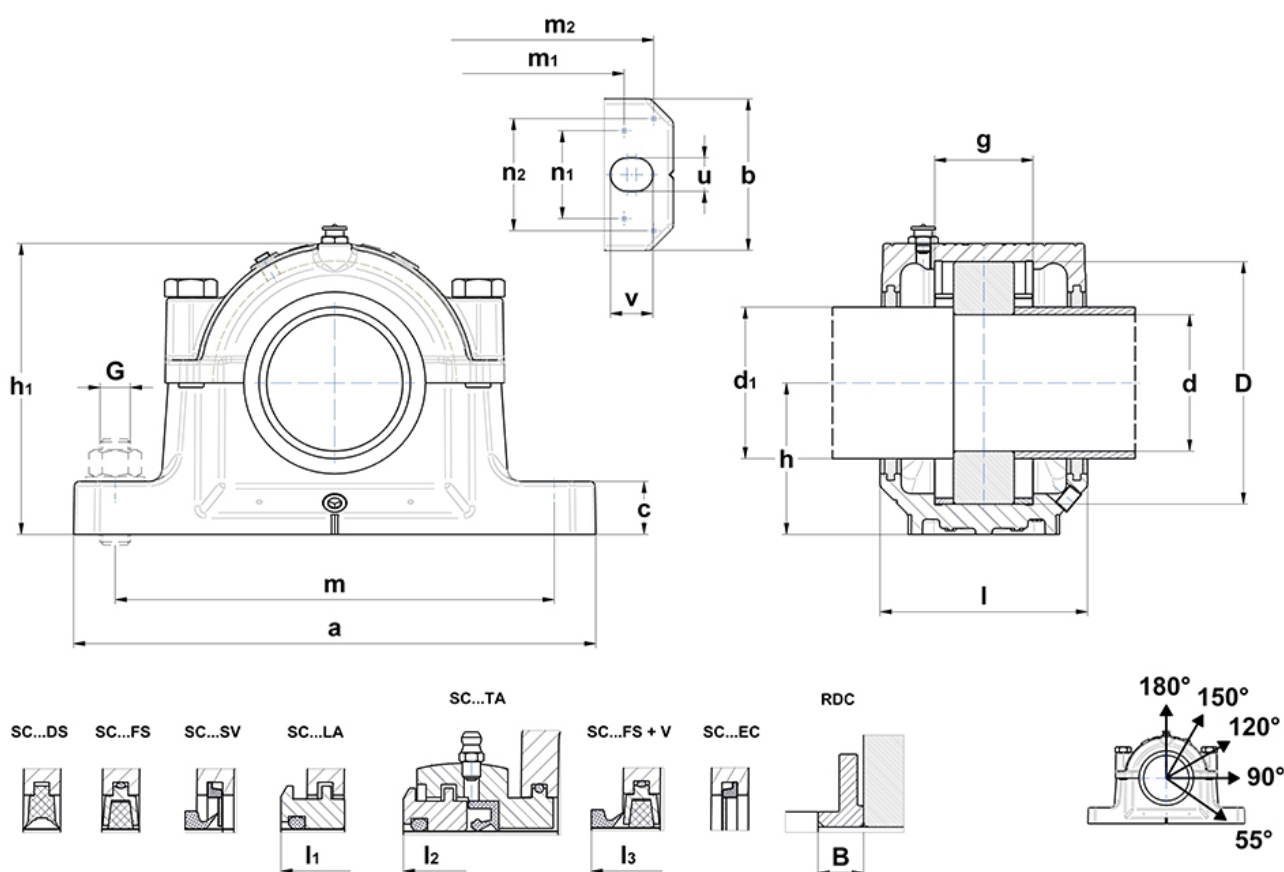

Technische Eigenschaften	
d	55 mm
d1	65 mm
a	255 mm
b	70 mm
c	28 mm
g	44 mm
h	70 mm
h1	127 mm
l	95 mm
l1	107 mm
l2	162 mm
l3	117
m	210 mm
m1	200 mm
m3	162 mm
n1	40 mm
m2	234 mm
n2	49 mm
Durchmesser Passstifte	6 mm
u	18 mm
v	24 mm
D	100 mm
B	9 mm
Gehäusegewicht	5 kg
Gehäusematerial	Grauguss
anfängliche Schmierstoffmenge	180 ccm
Marke	SNR

Special protection	
Dichtung DS	SC 211 DS
Dichtung LA	SC 211 LA
Dichtung SV	SC 211 SV
Dichtung TA	SC 211 TA
Dichtung FS	SC 211 FS
Endabdeckung EC	SC513611EC
VRing Option	V65A

Schrauben	
Befestigungsschrauben (G)	M16
empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschrauben	150 Nm
Verbindungsschrauben	M16x60
empfohlenes Anzugsmoment für Verbindungsschrauben	150 Nm
maximale Lasten 120°	180 kN
maximale Lasten 150°	100 kN
maximale Lasten 180°	90 kN

Bruchlasten	
P 0°	355 kN
P 55°	280 kN
P 90°	170 kN
P 120°	125 kN
P 150°	118 kN
P 180°	145 kN