


Gehäuse	Wälzlager	Festring (2x)	Reglerscheibe
SNC213-311	1213	FR 120x14	RDC213
	2213	FR 120x10	
	22213	FR 120x10	

Technisches Datenblatt PDF SNC213



Geteilte Stehlagergehäuse SNC (D)

geteiltes Stehlagergehäuse für Lager mit zylindrischer Bohrung, aus Grauguss, für Fettschmierung

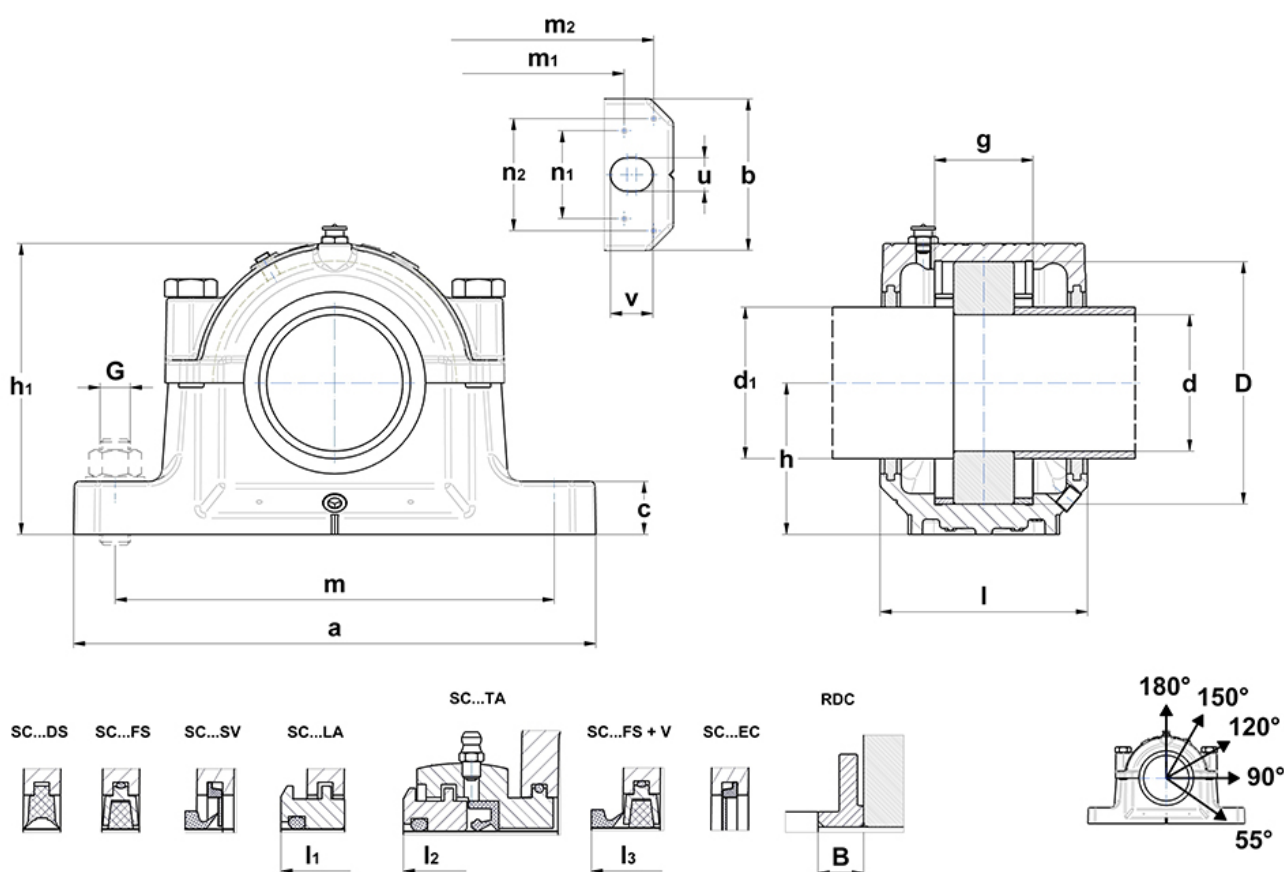

Technische Eigenschaften	
d	65 mm
d1	75 mm
a	275 mm
b	80 mm
c	30 mm
g	51 mm
h	80 mm
h1	148 mm
l	110 mm
l1	125 mm
l2	180 mm
l3	137
m	230 mm
m1	220 mm
m3	182 mm
n1	48 mm
m2	252 mm
n2	58 mm
Durchmesser Passstifte	6 mm
u	18 mm
v	24 mm
D	120 mm
B	12,50 mm
Gehäusegewicht	6,70 kg
Gehäusematerial	Grauguss
anfängliche Schmierstoffmenge	270 ccm
Marke	SNR

Special protection	
Dichtung DS	SC 213 DS
Dichtung LA	SC 213 LA
Dichtung SV	SC 213 SV
Dichtung TA	SC 213 TA
Dichtung FS	SC 213 FS
Endabdeckung EC	SC516613EC
VRing Option	V75A

Schrauben	
Befestigungsschrauben (G)	M16
empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschrauben	150 Nm
Verbindungsschrauben	M16x70
empfohlenes Anzugsmoment für Verbindungsschrauben	150 Nm
maximale Lasten 120°	180 kN
maximale Lasten 150°	100 kN
maximale Lasten 180°	90 kN

Bruchlasten	
P 0°	400 kN
P 55°	345 kN
P 90°	210 kN
P 120°	150 kN
P 150°	132 kN
P 180°	170 kN