


Gehäuse	Wälzlager	Festring (2x)	Reglerscheibe
SNC214	1214	FR 125x10	RDC214
	2214	FR 125x6,5	
	22214	FR 125x6,5	

Technisches Datenblatt PDF SNC214



Geteilte Stehlagergehäuse SNC (D)

geteiltes Stehlagergehäuse für Lager mit zylindrischer Bohrung, aus Grauguss, für Fettschmierung

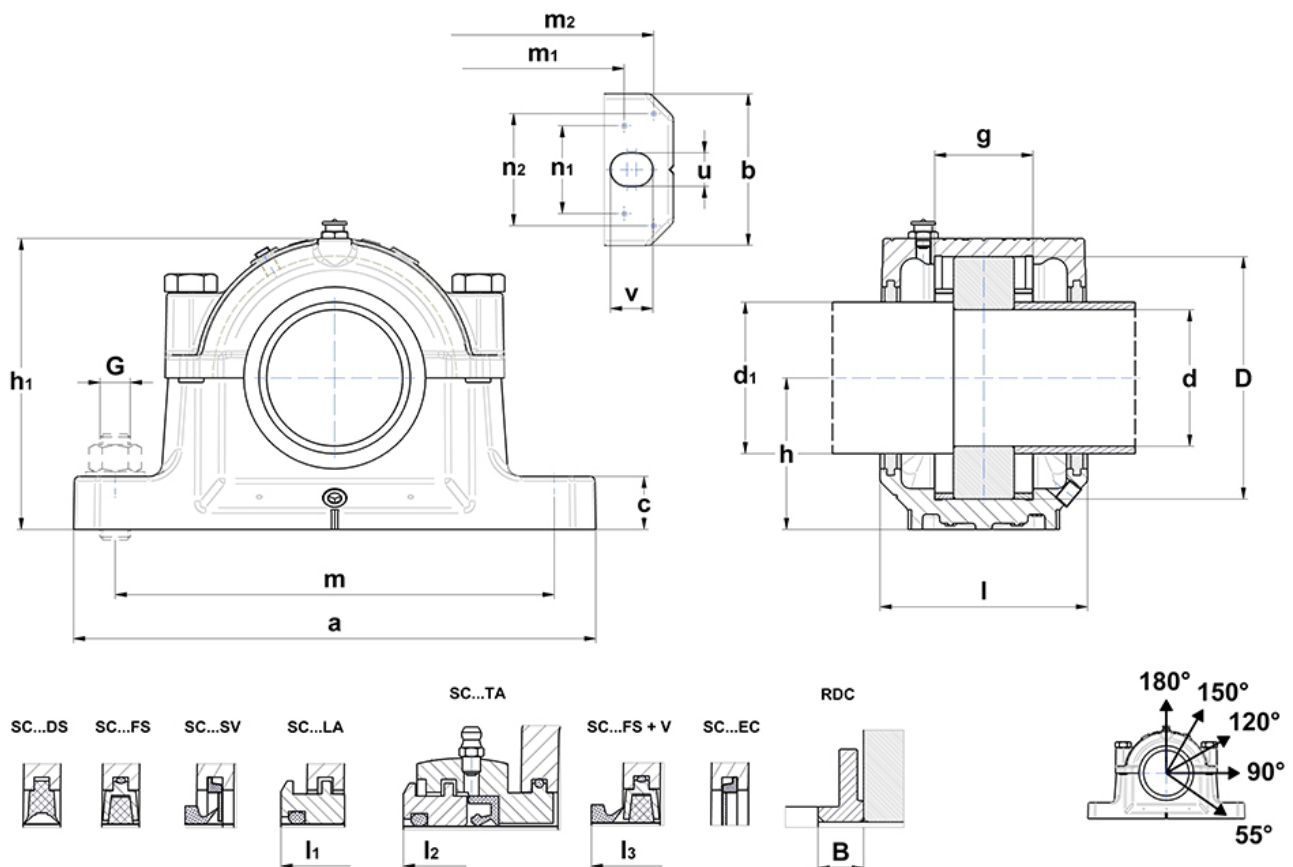

Technische Eigenschaften	
d	70 mm
d1	80 mm
a	275 mm
b	80 mm
c	30 mm
g	44 mm
h	80 mm
h1	154 mm
l	115 mm
l1	130 mm
l2	187 mm
l3	142
m	230 mm
m1	220 mm
m3	182 mm
n1	48 mm
m2	252 mm
n2	58 mm
Durchmesser Passstifte	6 mm
u	18 mm
v	23 mm
D	125 mm
B	18 mm
Gehäusegewicht	7,60 kg
Gehäusematerial	Grauguss
anfängliche Schmierstoffmenge	290 ccm
Marke	SNR

Special protection	
Dichtung DS	SC 214 DS
Dichtung LA	SC 214 LA
Dichtung SV	SC 214 SV
Dichtung TA	SC 214 TA
Dichtung FS	SC 214 FS
Endabdeckung EC	SC517EC
VRing Option	V80A

Schrauben	
Befestigungsschrauben (G)	M16
empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschrauben	150 Nm
Verbindungsschrauben	M16x70
empfohlenes Anzugsmoment für Verbindungsschrauben	150 Nm
maximale Lasten 120°	180 kN
maximale Lasten 150°	100 kN
maximale Lasten 180°	90 kN

Bruchlasten	
P 0°	450 kN
P 55°	360 kN
P 90°	220 kN
P 120°	160 kN
P 150°	145 kN
P 180°	185 kN