


Gehäuse	Wälzlager	Festring (2x)	Reglerscheibe
SNC216-313	1216	FR 140x16	RDC216
	2216	FR 140x12,5	
	22216	FR 140x12,5	

Technisches Datenblatt PDF SNC216



Geteilte Stehlagergehäuse SNC (D)

geteiltes Stehlagergehäuse für Lager mit zylindrischer Bohrung, aus Grauguss, für Fettschmierung

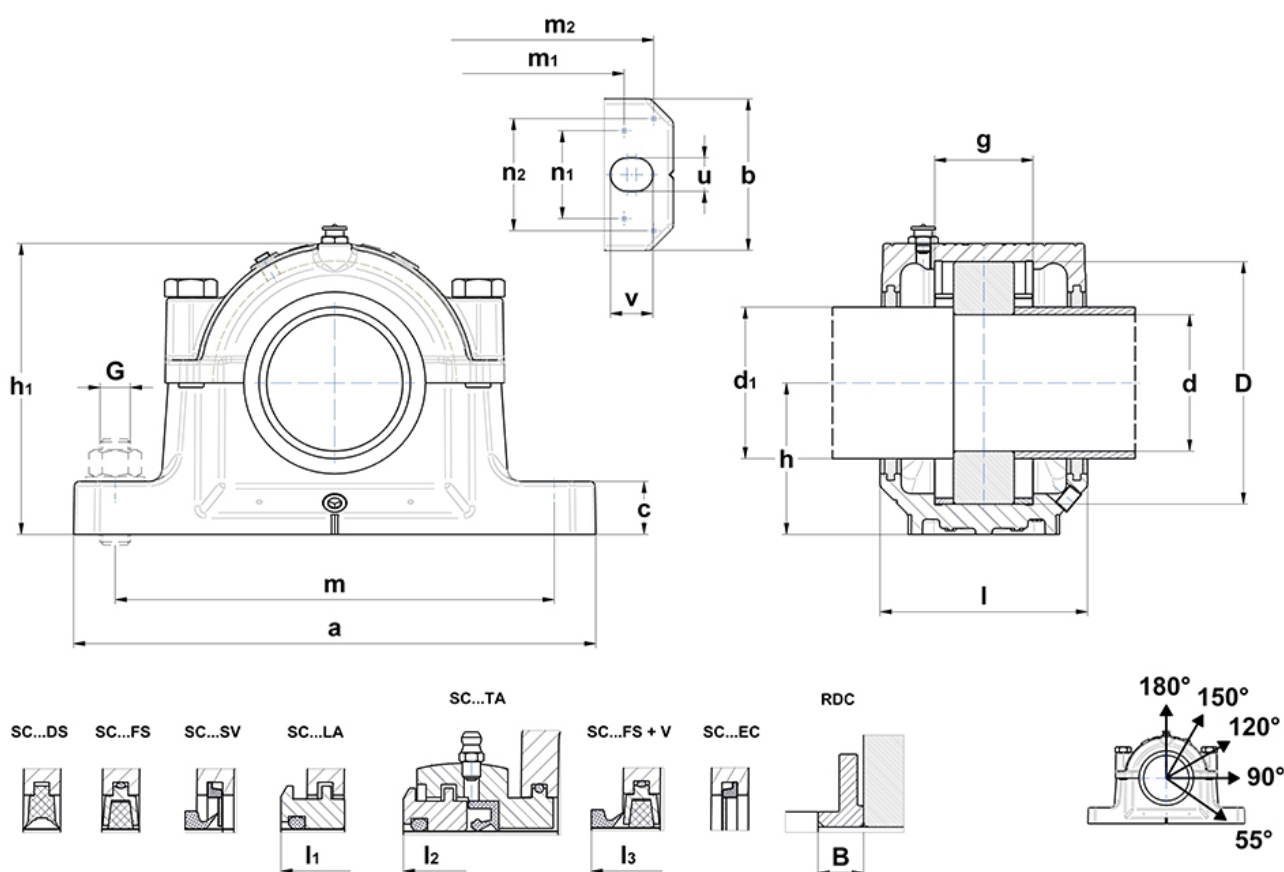

Technische Eigenschaften	
d	80 mm
d1	90 mm
a	315 mm
b	90 mm
c	32 mm
g	58 mm
h	95 mm
h1	175 mm
l	120 mm
l1	137 mm
l2	203 mm
l3	147
m	260 mm
m1	252 mm
m3	210 mm
n1	52 mm
m2	288 mm
n2	66 mm
Durchmesser Passstifte	6 mm
u	22 mm
v	28 mm
D	140 mm
B	11 mm
Gehäusegewicht	9,53 kg
Gehäusematerial	Grauguss
anfängliche Schmierstoffmenge	440 ccm
Marke	SNR

Special protection	
Dichtung DS	SC 216 DS
Dichtung LA	SC 216 LA
Dichtung SV	SC 216 SV
Dichtung TA	SC 216 TA
Dichtung FS	SC 216 FS
Endabdeckung EC	SNC216313EC
VRing Option	V90A

Schrauben	
Befestigungsschrauben (G)	M20
empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschrauben	290 Nm
Verbindungsschrauben	M16x80
empfohlenes Anzugsmoment für Verbindungsschrauben	150 Nm
maximale Lasten 120°	180 kN
maximale Lasten 150°	100 kN
maximale Lasten 180°	90 kN

Bruchlasten	
P 0°	500 kN
P 55°	430 kN
P 90°	265 kN
P 120°	190 kN
P 150°	175 kN
P 180°	220 kN