


Gehäuse	Wälzlager	Festring (2x)	Reglerscheibe
SNC217-314	1217	FR 150x16,5	RDC217
	2217	FR 150x12,5	
	22217	FR 150x12,5	

Technisches Datenblatt PDF SNC217



Geteilte Stehlagergehäuse SNC (D)

geteiltes Stehlagergehäuse für Lager mit zylindrischer Bohrung, aus Grauguss, für Fettschmierung

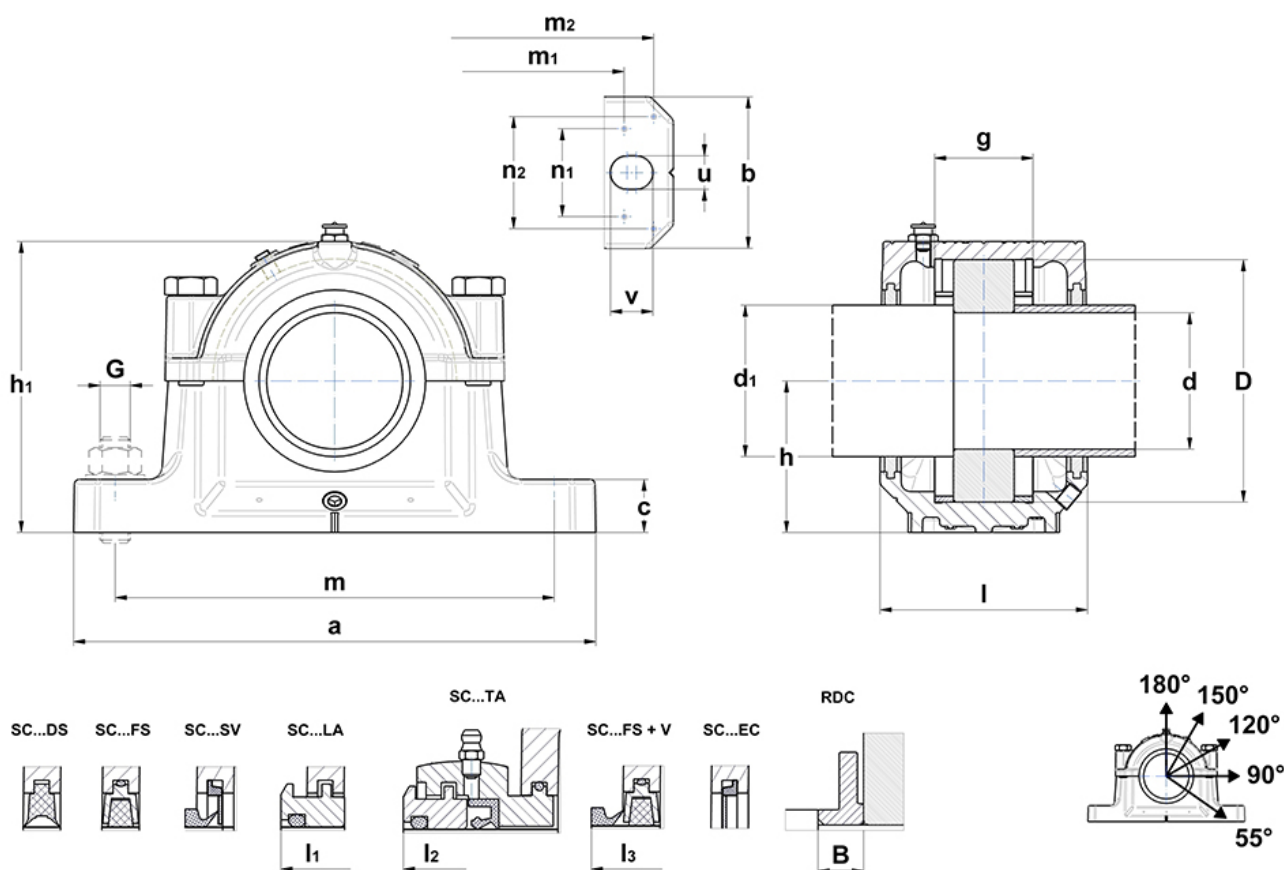

Technische Eigenschaften	
d	85 mm
d1	95 mm
a	320 mm
b	90 mm
c	32 mm
g	61 mm
h	95 mm
h1	183 mm
l	125 mm
l1	142 mm
l2	208 mm
l3	152
m	260 mm
m1	252 mm
m3	210 mm
n1	52 mm
m2	292 mm
n2	66 mm
Durchmesser Passstifte	6 mm
u	22 mm
v	28 mm
D	150 mm
B	14 mm
Gehäusegewicht	9,80 kg
Gehäusematerial	Grauguss
anfängliche Schmierstoffmenge	500 ccm
Marke	SNR

Special protection	
Dichtung DS	SC 217 DS
Dichtung LA	SC 217 LA
Dichtung SV	SC 217 SV
Dichtung TA	SC 217 TA
Dichtung FS	SC 217 FS
Endabdeckung EC	SC217314EC
VRing Option	V95A

Schrauben	
Befestigungsschrauben (G)	M20
empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschrauben	290 Nm
Verbindungsschrauben	M16x80
empfohlenes Anzugsmoment für Verbindungsschrauben	150 Nm
maximale Lasten 120°	180 kN
maximale Lasten 150°	100 kN
maximale Lasten 180°	90 kN

Bruchlasten	
P 0°	560 kN
P 55°	480 kN
P 90°	290 kN
P 120°	205 kN
P 150°	191 kN
P 180°	250 kN