


Gehäuse	Wälzlager	Festring (2x)	Reglerscheibe
SNC218-315	1218	FR 160x17,5	RDC218
	2218	FR 160x12,5	
	22218	FR 160x12,5	
	23218	FR 160x6,25	

Technisches Datenblatt PDF SNC218



Geteilte Stehlagergehäuse SNC (D)

geteiltes Stehlagergehäuse für Lager mit zylindrischer Bohrung, aus Grauguss, für Fettschmierung

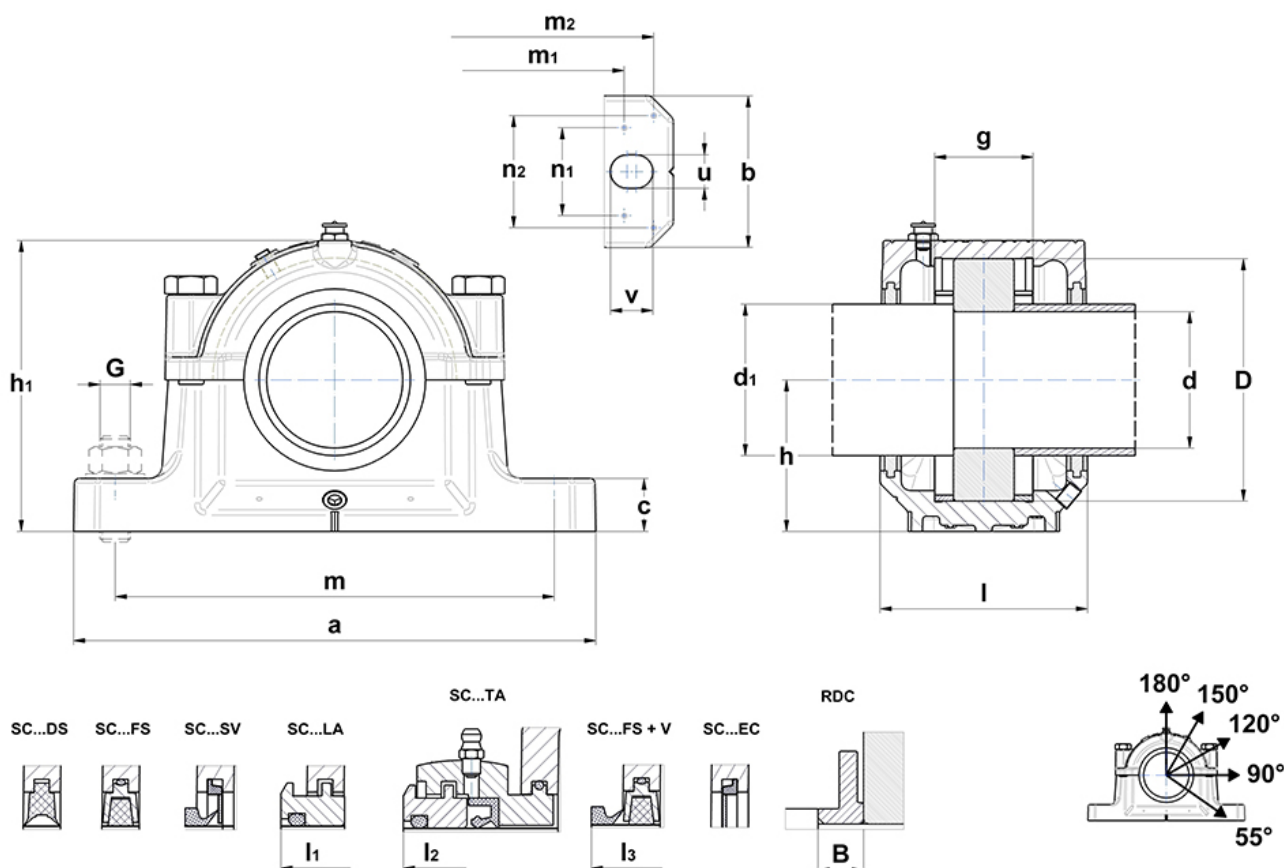

Technische Eigenschaften	
d	90 mm
d1	100 mm
a	345 mm
b	100 mm
c	35 mm
g	65 mm
h	100 mm
h1	192 mm
l	140 mm
l1	157 mm
l2	214 mm
l3	167
m	290 mm
m1	280 mm
m3	227 mm
n1	58 mm
m2	319 mm
n2	74 mm
Durchmesser Passstifte	6 mm
u	22 mm
v	28 mm
D	160 mm
B	15 mm
Gehäusegewicht	12,40 kg
Gehäusematerial	Grauguss
anfängliche Schmierstoffmenge	650 ccm
Marke	SNR

Special protection	
Dichtung DS	SC 218 DS
Dichtung LA	SC 218 LA
Dichtung SV	SC 218 SV
Dichtung TA	SC 218 TA
Dichtung FS	SC 218 FS
Endabdeckung EC	SC218315EC
VRing Option	V100A

Schrauben	
Befestigungsschrauben (G)	M20
empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschrauben	290 Nm
Verbindungsschrauben	M20x90
empfohlenes Anzugsmoment für Verbindungsschrauben	290 Nm
maximale Lasten 120°	260 kN
maximale Lasten 150°	150 kN
maximale Lasten 180°	130 kN

Bruchlasten	
P 0°	670 kN
P 55°	550 kN
P 90°	340 kN
P 120°	250 kN
P 150°	220 kN
P 180°	285 kN