


Gehäuse	Wälzlager	Festring (2x)	Reglerscheibe
SNC519-616	1219	FR 170x18	RDC219
	2219	FR 170x12,5	
	22219	FR 170x12,5	

Technisches Datenblatt PDF SNC219



Geteilte Stehlagergehäuse SNC (D)

geteiltes Stehlagergehäuse für Lager mit zylindrischer Bohrung, aus Grauguss, für Fettschmierung

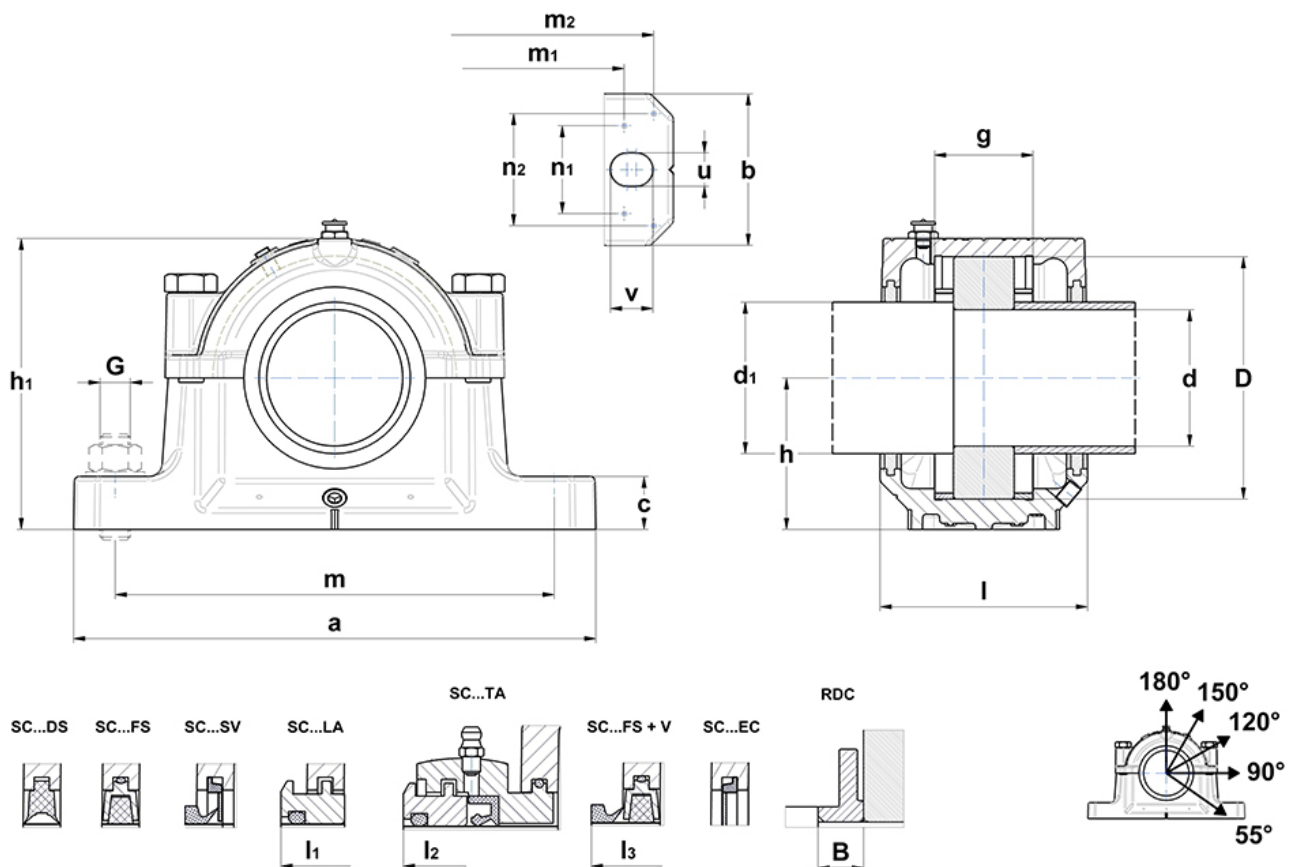

Technische Eigenschaften	
d	95 mm
d1	110 mm
a	345 mm
b	100 mm
c	35 mm
g	68 mm
h	112 mm
h1	212 mm
l	145 mm
l1	159 mm
l2	216 mm
l3	176
m	290 mm
m1	280 mm
m3	227 mm
n1	58 mm
m2	317 mm
n2	70 mm
Durchmesser Passstifte	6 mm
u	22 mm
v	28 mm
D	170 mm
B	18 mm
Gehäusegewicht	15,60 kg
Gehäusematerial	Grauguss
anfängliche Schmierstoffmenge	700 ccm
Marke	SNR

Special protection	
Dichtung DS	SC 219 DS
Dichtung LA	SC 219 LA
Dichtung SV	SC 219 SV
Dichtung TA	SC 219 TA
Dichtung FS	SC 219 FS
Endabdeckung EC	SC519616EC
VRing Option	V110A

Schrauben	
Befestigungsschrauben (G)	M20
empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschrauben	290 Nm
Verbindungsschrauben	M20x100
empfohlenes Anzugsmoment für Verbindungsschrauben	290 Nm
maximale Lasten 120°	260 kN
maximale Lasten 150°	150 kN
maximale Lasten 180°	130 kN

Bruchlasten	
P 0°	710 kN
P 55°	580 kN
P 90°	355 kN
P 120°	265 kN
P 150°	230 kN
P 180°	300 kN