


Gehäuse	Wälzlager	Festring (2x)	Reglerscheibe
SNC226-526	22226	FR 230x13	RDC226
	23226	FR 230x5	

Technisches Datenblatt PDF SNC226



Geteilte Stehlagergehäuse SNC (D)

geteiltes Stehlagergehäuse für Lager mit zylindrischer Bohrung, aus Grauguss, für Fettschmierung

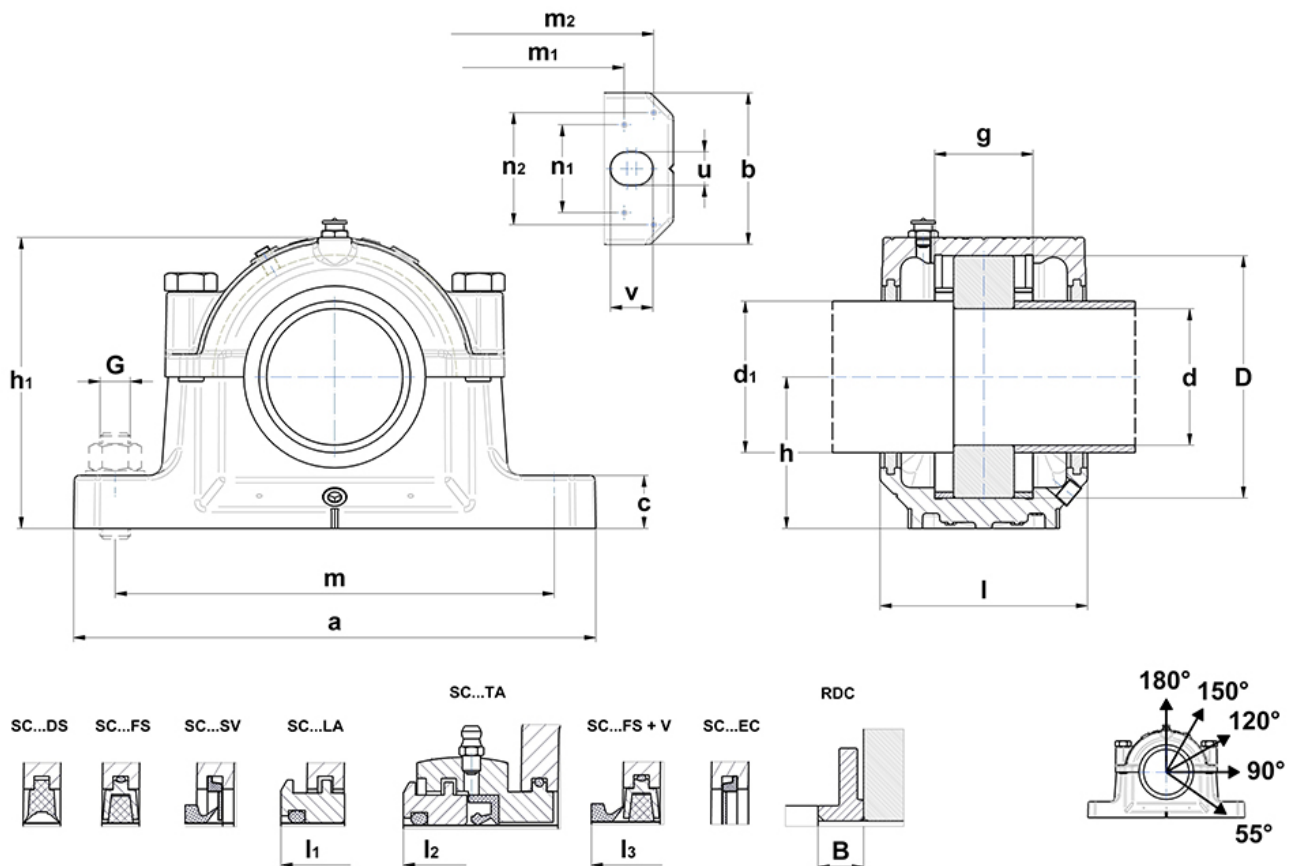

Technische Eigenschaften	
d	130 mm
d1	145 mm
a	445 mm
b	130 mm
c	50 mm
g	90 mm
h	150 mm
h1	290 mm
l	190 mm
l1	201 mm
l2	261 mm
l3	221
m	380 mm
m1	370 mm
m3	302 mm
n1	80 mm
m2	414 mm
n2	92 mm
Durchmesser Passstifte	8 mm
u	28 mm
v	35 mm
D	230 mm
B	22 mm
Gehäusegewicht	36,60 kg
Gehäusematerial	Grauguss
anfängliche Schmierstoffmenge	1 600 ccm
Marke	SNR

Special protection	
Dichtung DS	SC 226 DS
Dichtung LA	SC 226 LA
Dichtung SV	SC 226 SV
Dichtung TA	SC 226 TA
Dichtung FS	SC 226 FS
Endabdeckung EC	SC226526EC
VRing Option	V150A

Schrauben	
Befestigungsschrauben (G)	M24
empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschrauben	500 Nm
Verbindungsschrauben	M24x130
empfohlenes Anzugsmoment für Verbindungsschrauben	500 Nm
maximale Lasten 120°	360 kN
maximale Lasten 150°	210 kN
maximale Lasten 180°	180 kN

Bruchlasten	
P 0°	1 060 kN
P 55°	900 kN
P 90°	540 kN
P 120°	410 kN
P 150°	360 kN
P 180°	450 kN