


Gehäuse	Wälzlager	Festring (2x)	Reglerscheibe
SNC228-528	22228	FR 250x15	RDC228
	23228	FR 250x5	

Technisches Datenblatt PDF SNC228



Geteilte Stehlagergehäuse SNC (D)

geteiltes Stehlagergehäuse für Lager mit zylindrischer Bohrung, aus Grauguss, für Fettschmierung

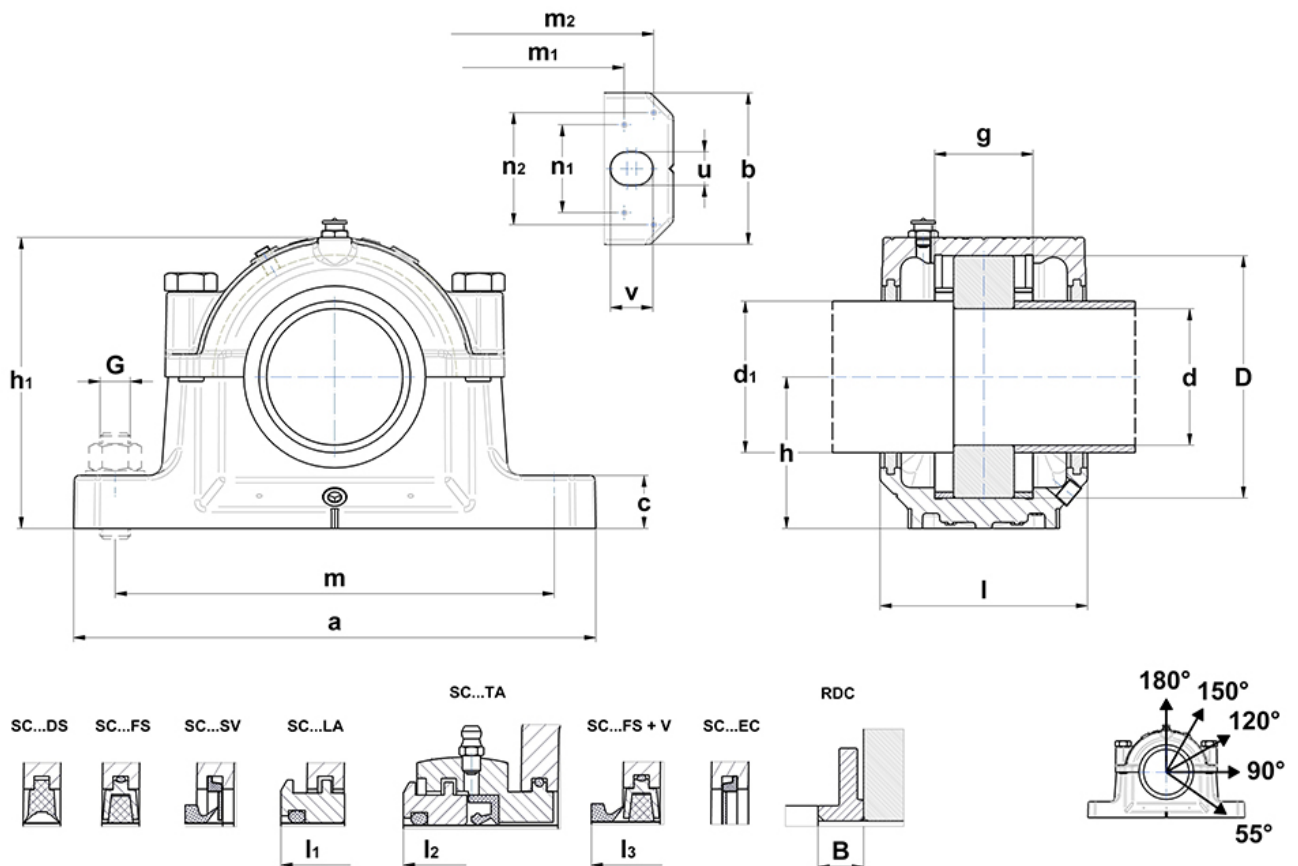

Technische Eigenschaften	
d	140 mm
d1	155 mm
a	500 mm
b	150 mm
c	50 mm
g	98 mm
h	150 mm
h1	302 mm
l	205 mm
l1	221 mm
l2	285 mm
l3	241
m	420 mm
m1	400 mm
m3	327 mm
n1	92 mm
m2	458 mm
n2	108 mm
Durchmesser Passstifte	8 mm
u	35 mm
v	42 mm
D	250 mm
B	22 mm
Gehäusegewicht	42,50 kg
Gehäusematerial	Grauguss
anfängliche Schmierstoffmenge	2 000 ccm
Marke	SNR

Special protection	
Dichtung DS	SC 228 DS
Dichtung LA	SC 228 LA
Dichtung SV	SC 228 SV
Dichtung TA	SC 228 TA
Dichtung FS	SC 228 FS
Endabdeckung EC	SC228528EC
VRing Option	V160A

Schrauben	
Befestigungsschrauben (G)	M30
empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschrauben	1 005 Nm
Verbindungsschrauben	M24x140
empfohlenes Anzugsmoment für Verbindungsschrauben	500 Nm
maximale Lasten 120°	360 kN
maximale Lasten 150°	210 kN
maximale Lasten 180°	180 kN

Bruchlasten	
P 0°	1 250 kN
P 55°	1 060 kN
P 90°	630 kN
P 120°	475 kN
P 150°	430 kN
P 180°	530 kN