


Gehäuse	Wälzlager	Festring (2x)	Reglerscheibe
SNC230-530	22230	FR 270x16,5	RDC230
	23230	FR 270x5	

Technisches Datenblatt PDF SNC230



Geteilte Stehlagergehäuse SNC (D)

geteiltes Stehlagergehäuse für Lager mit zylindrischer Bohrung, aus Grauguss, für Fettschmierung

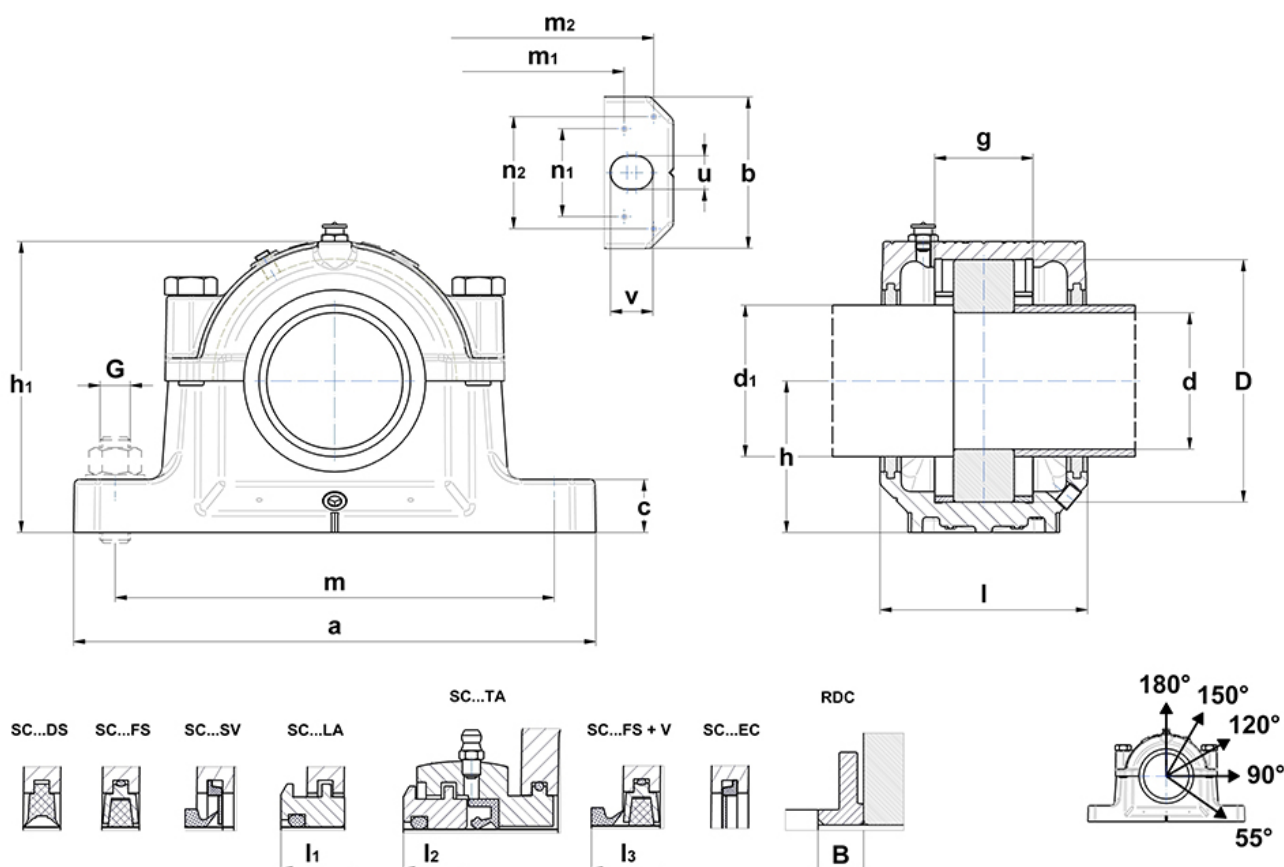

Technische Eigenschaften	
d	150 mm
d1	165 mm
a	530 mm
b	160 mm
c	60 mm
g	106 mm
h	160 mm
h1	323 mm
l	220 mm
l1	236 mm
l2	300 mm
l3	256
m	450 mm
m1	430 mm
m3	352 mm
n1	100 mm
m2	486 mm
n2	116 mm
Durchmesser Passstifte	8 mm
u	35 mm
v	42 mm
D	270 mm
B	35 mm
Gehäusegewicht	55,20 kg
Gehäusematerial	Grauguss
anfängliche Schmierstoffmenge	2 500 ccm
Marke	SNR

Special protection	
Dichtung DS	SC 230 DS
Dichtung LA	SC 230 LA
Dichtung SV	SC 230 SV
Dichtung TA	SC 230 TA
Dichtung FS	SC 230 FS
Endabdeckung EC	SC230530EC
VRing Option	V170A

Schrauben	
Befestigungsschrauben (G)	M30
empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschrauben	1 005 Nm
Verbindungsschrauben	M24x150
empfohlenes Anzugsmoment für Verbindungsschrauben	500 Nm
maximale Lasten 120°	360 kN
maximale Lasten 150°	210 kN
maximale Lasten 180°	180 kN

Bruchlasten	
P 0°	1 400 kN
P 55°	1 200 kN
P 90°	730 kN
P 120°	540 kN
P 150°	480 kN
P 180°	600 kN