


Gehäuse	Wälzlager	Festring (2x)	Reglerscheibe
SNC232-532	22232	FR 290x17	RDC232
	23232	FR 290x5	

Technisches Datenblatt PDF SNC232



Geteilte Stehlagergehäuse SNC (D)

geteiltes Stehlagergehäuse für Lager mit zylindrischer Bohrung, aus Grauguss, für Fettschmierung

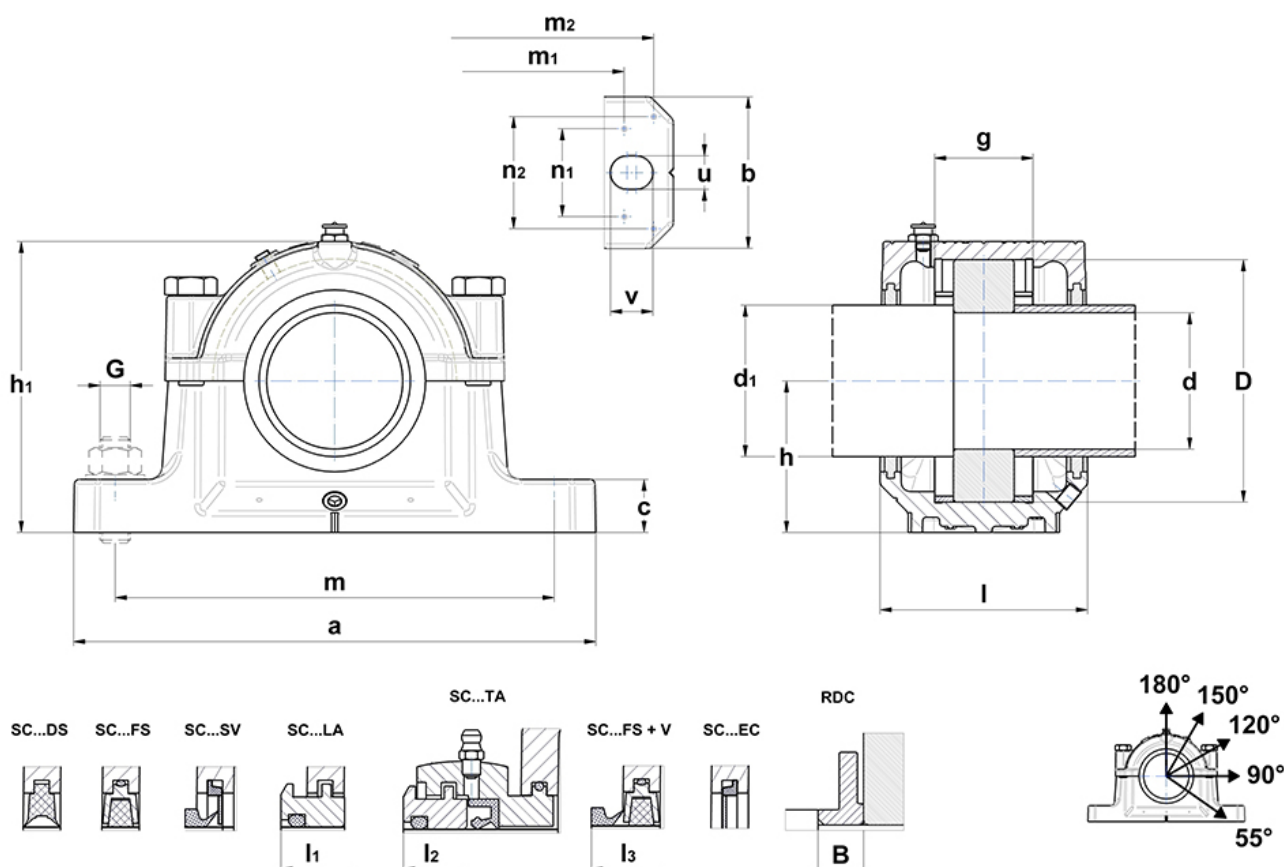

Technische Eigenschaften	
d	160 mm
d1	175 mm
a	550 mm
b	160 mm
c	60 mm
g	114 mm
h	170 mm
h1	344 mm
l	235 mm
l1	251 mm
l2	317 mm
l3	271
m	470 mm
m1	450 mm
m3	372 mm
n1	100 mm
m2	506 mm
n2	116 mm
Durchmesser Passstifte	8 mm
u	35 mm
v	42 mm
D	290 mm
B	40 mm
Gehäusegewicht	63 kg
Gehäusematerial	Grauguss
anfängliche Schmierstoffmenge	3 000 ccm
Marke	SNR

Special protection	
Dichtung DS	SC 232 DS
Dichtung LA	SC 232 LA
Dichtung SV	SC 232 SV
Dichtung TA	SC 232 TA
Dichtung FS	SC 232 FS
Endabdeckung EC	SC232532EC
VRing Option	V180A

Schrauben	
Befestigungsschrauben (G)	M30
empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschrauben	1 005 Nm
Verbindungsschrauben	M30x160
empfohlenes Anzugsmoment für Verbindungsschrauben	1 005 Nm
maximale Lasten 120°	730 kN
maximale Lasten 150°	532 kN
maximale Lasten 180°	360 kN

Bruchlasten	
P 0°	1 700 kN
P 55°	1 450 kN
P 90°	860 kN
P 120°	640 kN
P 150°	570 kN
P 180°	730 kN