


Gehäuse	Wälzlager	Festring (2x)	Reglerscheibe
SNC206-305	1305	FR 62x7,5	RDC305
	2305	FR 62x4	
	21305	FR 62x7,5	

Technisches Datenblatt PDF SNC305



Geteilte Stehlagergehäuse SNC (D)

geteiltes Stehlagergehäuse für Lager mit zylindrischer Bohrung, aus Grauguss, für Fettschmierung

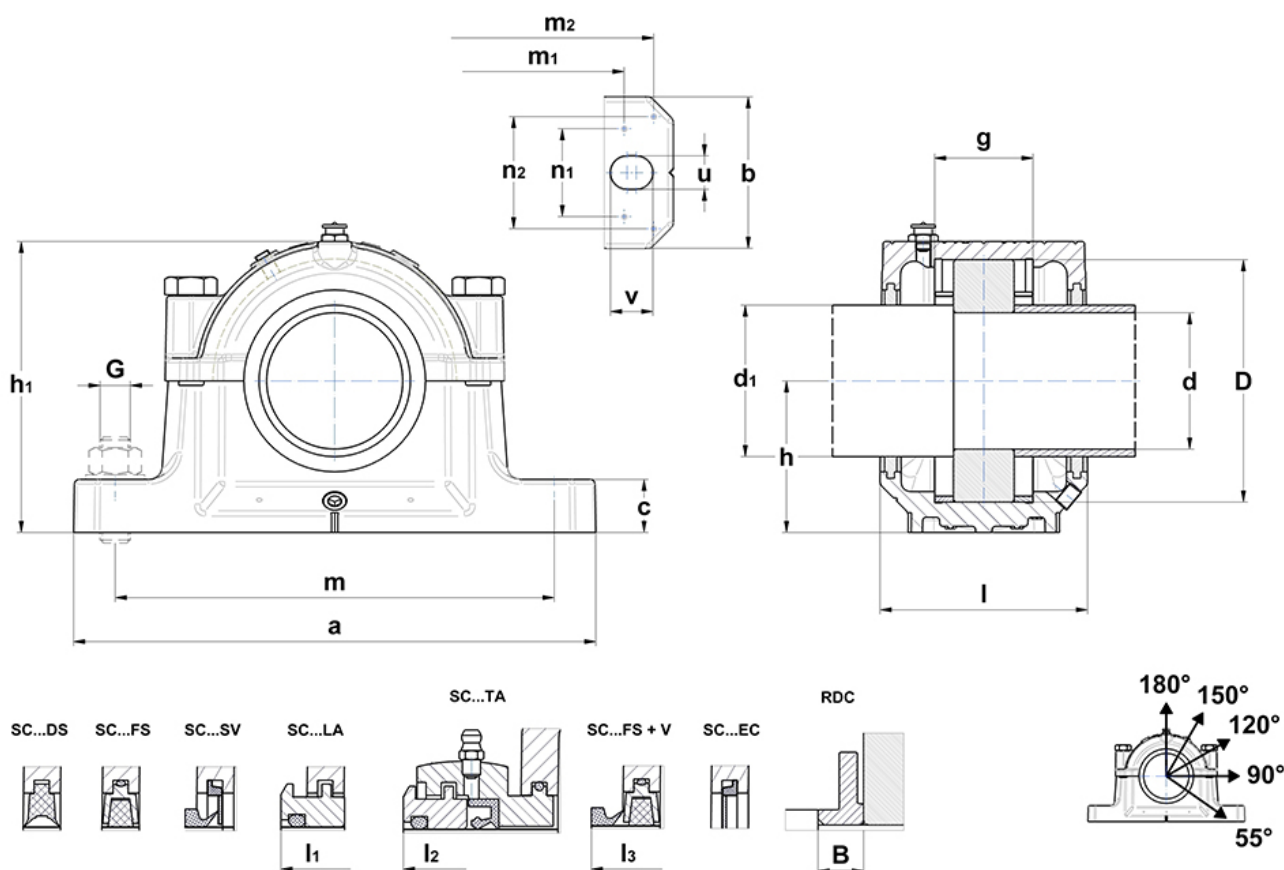

Technische Eigenschaften	
d	25 mm
d1	30 mm
a	185 mm
b	52 mm
c	22 mm
g	32 mm
h	50 mm
h1	89 mm
l	77 mm
l1	89 mm
l2	143 mm
l3	95
m	150 mm
m1	130 mm
m3	113 mm
n1	25 mm
m2	172 mm
n2	38 mm
Durchmesser Passstifte	5 mm
u	15 mm
v	20 mm
D	62 mm
B	9 mm
Gehäusegewicht	2,10 kg
Gehäusematerial	Grauguss
anfängliche Schmierstoffmenge	45 ccm
Marke	SNR

Special protection	
Dichtung DS	SC 507 DS
Dichtung LA	SC 305 LA
Dichtung SV	SC 305 SV
Dichtung TA	SC 305 TA
Dichtung FS	SC 305 FS
Endabdeckung EC	SC507606EC
VRing Option	V30A

Schrauben	
Befestigungsschrauben (G)	M12
empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschrauben	65 Nm
Verbindungsschrauben	M10x40
empfohlenes Anzugsmoment für Verbindungsschrauben	35 Nm
maximale Lasten 120°	60 kN
maximale Lasten 150°	35 kN
maximale Lasten 180°	30 kN

Bruchlasten	
P 0°	200 kN
P 55°	170 kN
P 90°	100 kN
P 120°	80 kN
P 150°	67 kN
P 180°	85 kN