


Gehäuse	Wälzlager	Festring (2x)	Reglerscheibe
SNC512-610	1310	FR 110x10,5	RDC310
	2310	FR 110x4	
	21310	FR 110x10,5	
	22310	FR 110x4	

Technisches Datenblatt PDF SNC310



Geteilte Stehlagergehäuse SNC (D)

geteiltes Stehlagergehäuse für Lager mit zylindrischer Bohrung, aus Grauguss, für Fettschmierung

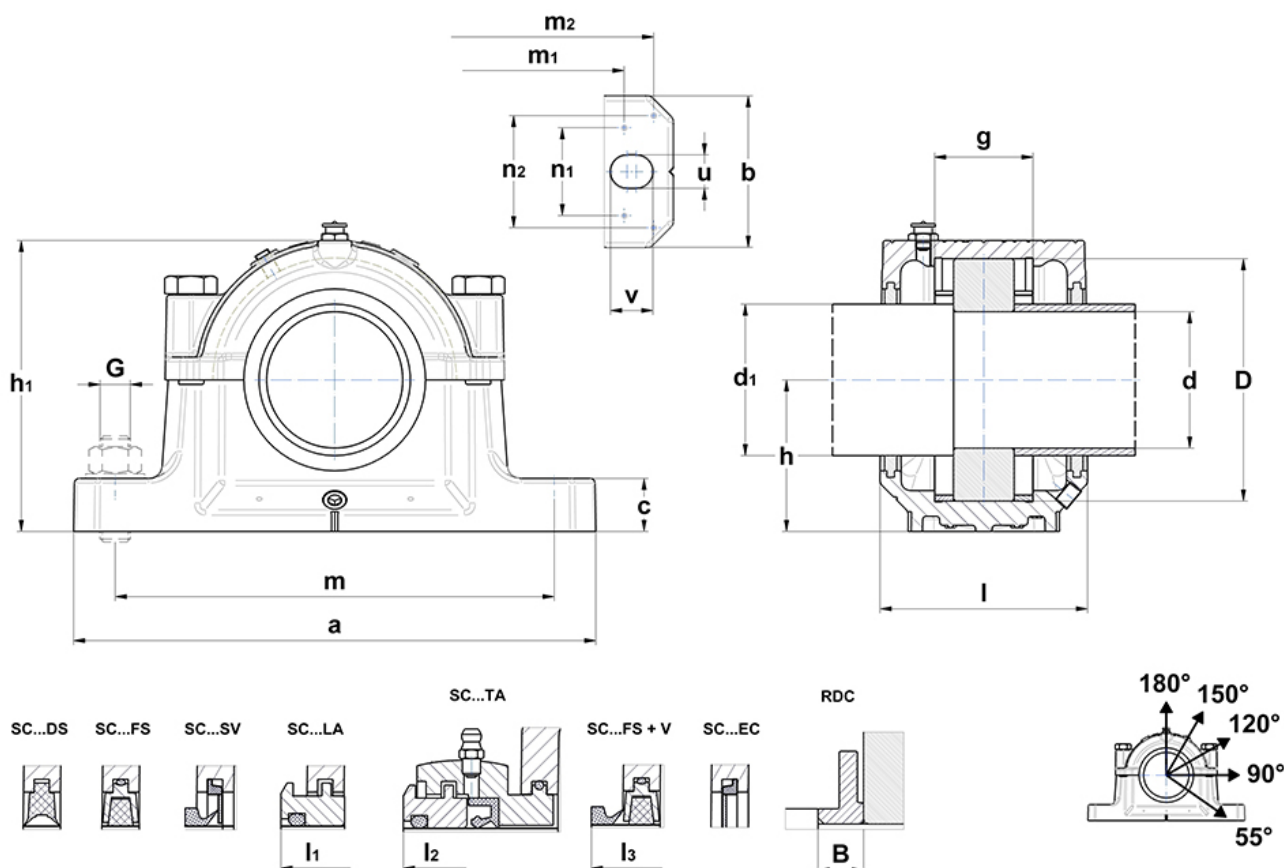

Technische Eigenschaften	
d	50 mm
d1	60 mm
a	255 mm
b	70 mm
c	30 mm
g	48 mm
h	70 mm
h1	133 mm
l	105 mm
l1	116 mm
l2	170 mm
l3	127
m	210 mm
m1	200 mm
m3	162 mm
n1	40 mm
m2	234 mm
n2	54 mm
Durchmesser Passstifte	6 mm
u	18 mm
v	24 mm
D	110 mm
B	10 mm
Gehäusegewicht	5,40 kg
Gehäusematerial	Grauguss
anfängliche Schmierstoffmenge	210 ccm
Marke	SNR

Special protection	
Dichtung DS	SC 210 DS
Dichtung LA	SC 210 LA
Dichtung SV	SC 210 SV
Dichtung TA	SC 210 TA
Dichtung FS	SC 210 FS
Endabdeckung EC	SC512610EC
VRing Option	V60A

Schrauben	
Befestigungsschrauben (G)	M16
empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschrauben	150 Nm
Verbindungsschrauben	M16x60
empfohlenes Anzugsmoment für Verbindungsschrauben	150 Nm
maximale Lasten 120°	180 kN
maximale Lasten 150°	100 kN
maximale Lasten 180°	90 kN

Bruchlasten	
P 0°	355 kN
P 55°	300 kN
P 90°	180 kN
P 120°	132 kN
P 150°	125 kN
P 180°	160 kN