


Gehäuse	Wälzlager	Festring (2x)	Reglerscheibe
SNC515-612	1312	FR 130x12,5	RDC312
	2312	FR 130x5	
	21312	FR 130x12,5	
	22312	FR 130x5	

Technisches Datenblatt PDF SNC312



Geteilte Stehlagergehäuse SNC (D)

geteiltes Stehlagergehäuse für Lager mit zylindrischer Bohrung, aus Grauguss, für Fettschmierung

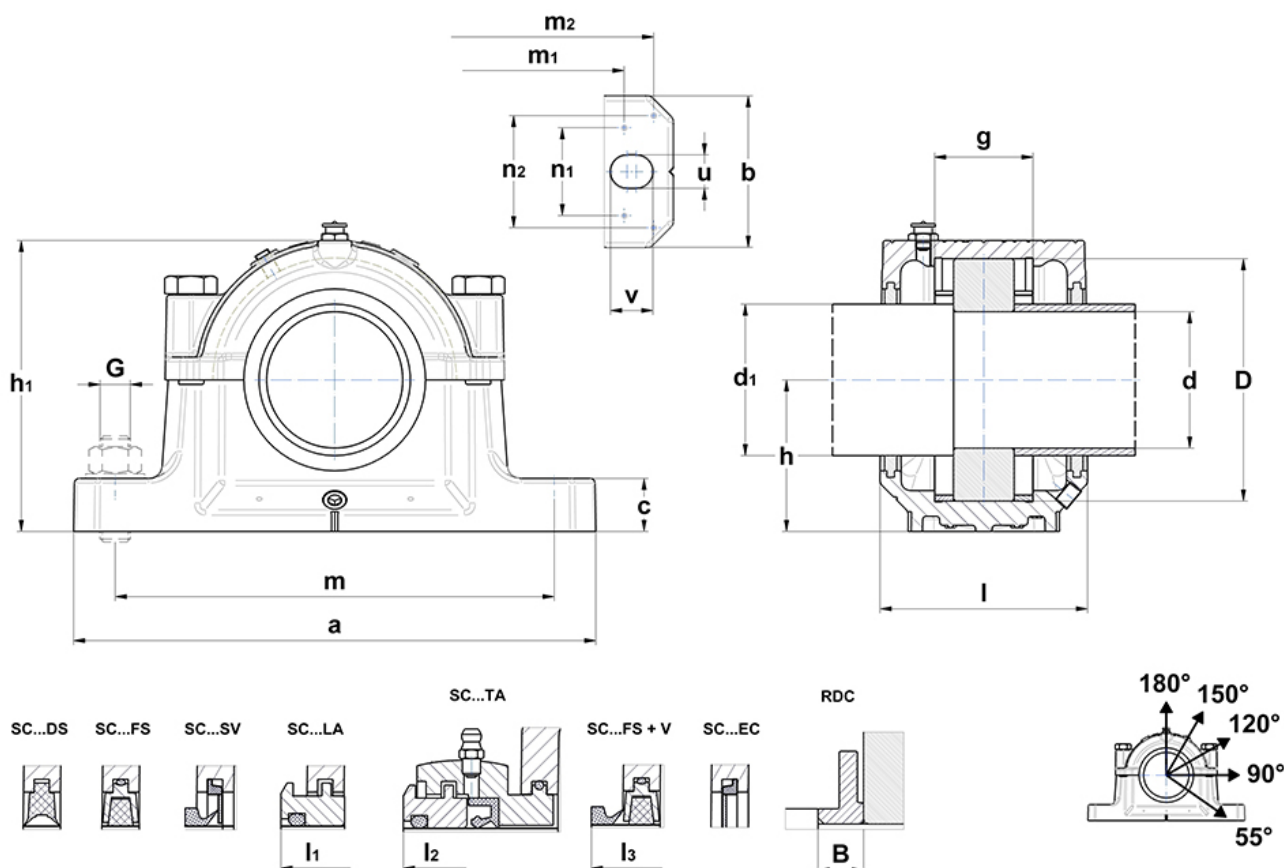

Technische Eigenschaften	
d	60 mm
d1	70 mm
a	280 mm
b	80 mm
c	30 mm
g	56 mm
h	80 mm
h1	155 mm
l	115 mm
l1	128 mm
l2	183 mm
l3	142
m	230 mm
m1	220 mm
m3	186 mm
n1	48 mm
m2	257 mm
n2	58 mm
Durchmesser Passstifte	6 mm
u	18 mm
v	24 mm
D	130 mm
B	10 mm
Gehäusegewicht	7,30 kg
Gehäusematerial	Grauguss
anfängliche Schmierstoffmenge	330 ccm
Marke	SNR

Special protection	
Dichtung DS	SC 212 DS
Dichtung LA	SC 212 LA
Dichtung SV	SC 212 SV
Dichtung TA	SC 212 TA
Dichtung FS	SC 212 FS
Endabdeckung EC	SC515612EC
VRing Option	V70A

Schrauben	
Befestigungsschrauben (G)	M16
empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschrauben	150 Nm
Verbindungsschrauben	M16x70
empfohlenes Anzugsmoment für Verbindungsschrauben	150 Nm
maximale Lasten 120°	180 kN
maximale Lasten 150°	100 kN
maximale Lasten 180°	90 kN

Bruchlasten	
P 0°	475 kN
P 55°	411 kN
P 90°	250 kN
P 120°	185 kN
P 150°	160 kN
P 180°	215 kN