


Gehäuse	Wälzlager	Festring (2x)	Reglerscheibe
SNC517	1314	FR 150x13	RDC314
	2314	FR 150x5	
	21314	FR 150x13	
	22314	FR 150x5	

Technisches Datenblatt PDF SNC314



Geteilte Stehlagergehäuse SNC (D)

geteiltes Stehlagergehäuse für Lager mit zylindrischer Bohrung, aus Grauguss, für Fettschmierung

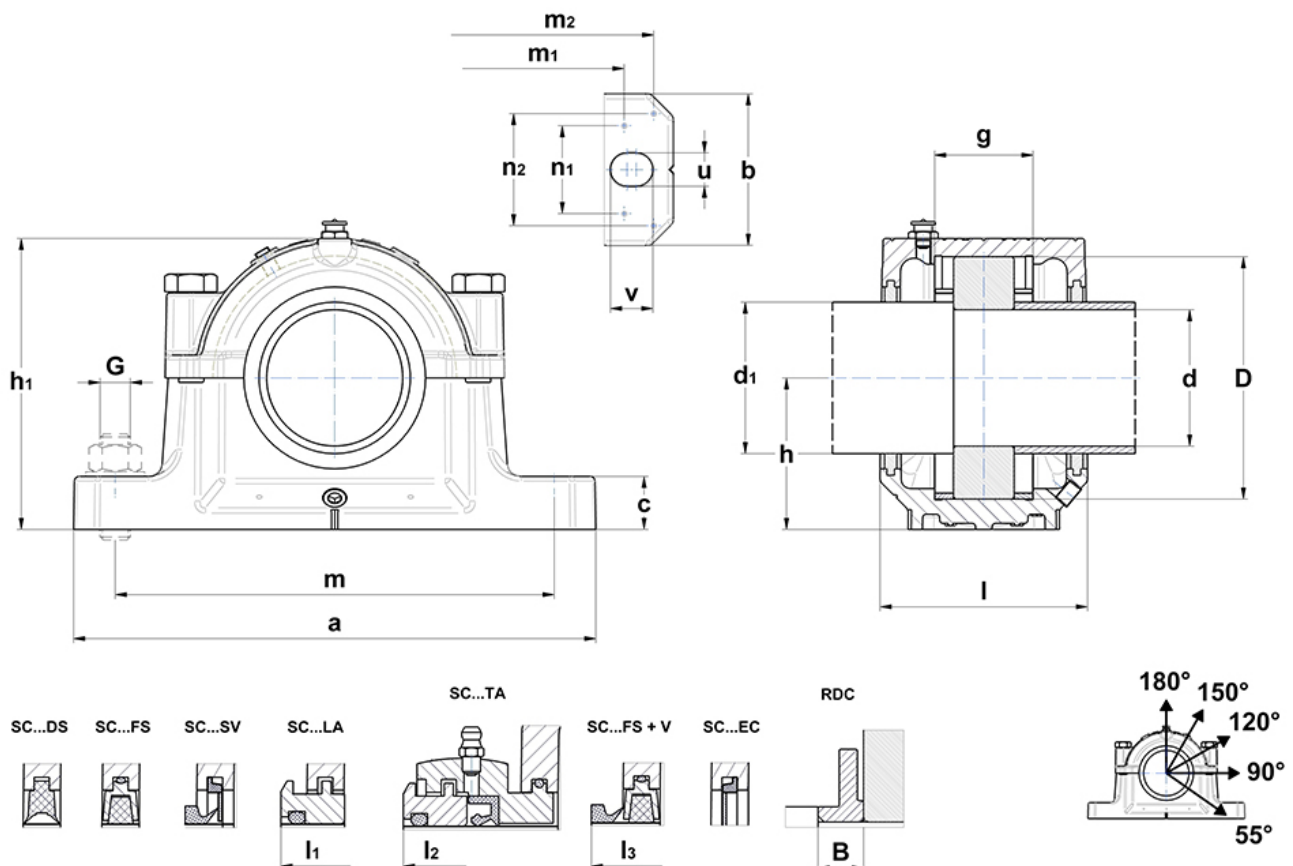

Technische Eigenschaften	
d	70 mm
d1	80 mm
a	320 mm
b	90 mm
c	32 mm
g	61 mm
h	95 mm
h1	183 mm
l	125 mm
l1	140 mm
l2	197 mm
l3	152
m	260 mm
m1	252 mm
m3	210 mm
n1	52 mm
m2	292 mm
n2	66 mm
Durchmesser Passstifte	6 mm
u	22 mm
v	28 mm
D	150 mm
B	15 mm
Gehäusegewicht	10,20 kg
Gehäusematerial	Grauguss
anfängliche Schmierstoffmenge	500 ccm
Marke	SNR

Special protection	
Dichtung DS	SC 214 DS
Dichtung LA	SC 214 LA
Dichtung SV	SC 214 SV
Dichtung TA	SC 214 TA
Dichtung FS	SC 214 FS
Endabdeckung EC	SC517EC
VRing Option	V80A

Schrauben	
Befestigungsschrauben (G)	M20
empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschrauben	290 Nm
Verbindungsschrauben	M16x80
empfohlenes Anzugsmoment für Verbindungsschrauben	150 Nm
maximale Lasten 120°	180 kN
maximale Lasten 150°	100 kN
maximale Lasten 180°	90 kN

Bruchlasten	
P 0°	560 kN
P 55°	480 kN
P 90°	290 kN
P 120°	205 kN
P 150°	191 kN
P 180°	250 kN