


Gehäuse	Wälzlager	Festring (2x)	Reglerscheibe
SNC522-619	1319	FR 200x17,5	RDC319
	2319	FR 200x6,5	
	21319	FR 200x17,5	
	22319	FR 200x6,5	

Technisches Datenblatt PDF SNC319



Geteilte Stehlagergehäuse SNC (D)

geteiltes Stehlagergehäuse für Lager mit zylindrischer Bohrung, aus Grauguss, für Fettschmierung

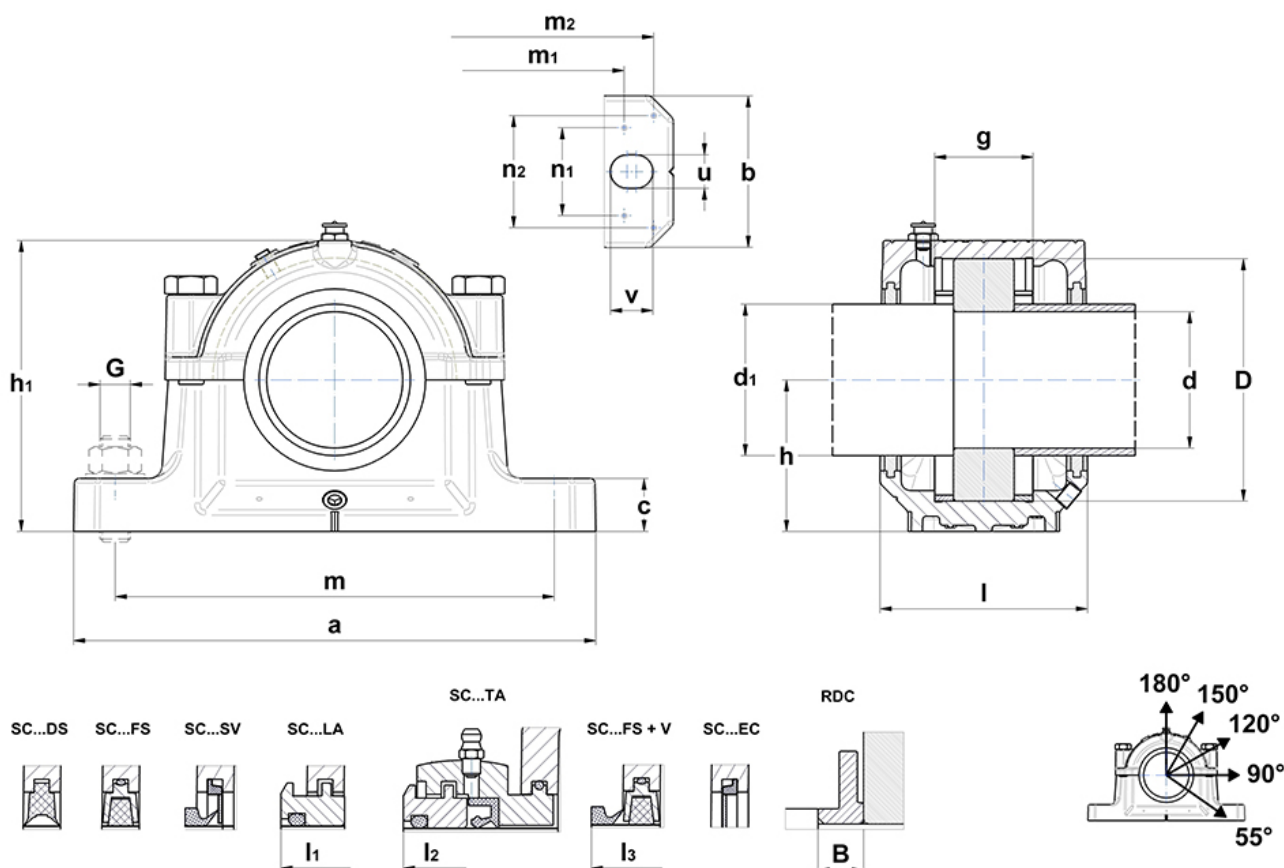

Technische Eigenschaften	
d	95 mm
d1	110 mm
a	410 mm
b	120 mm
c	45 mm
g	80 mm
h	125 mm
h1	242 mm
l	175 mm
l1	189 mm
l2	246 mm
l3	206
m	350 mm
m1	320 mm
m3	282 mm
n1	74 mm
m2	378 mm
n2	88 mm
Durchmesser Passstifte	8 mm
u	26 mm
v	32 mm
D	200 mm
B	24 mm
Gehäusegewicht	24,70 kg
Gehäusematerial	Grauguss
anfängliche Schmierstoffmenge	1 200 ccm
Marke	SNR

Special protection	
Dichtung DS	SC 319 DS
Dichtung LA	SC 319 LA
Dichtung SV	SC 319 SV
Dichtung TA	SC 319 TA
Dichtung FS	SC 319 FS
Endabdeckung EC	SC522619EC
VRing Option	V110A

Schrauben	
Befestigungsschrauben (G)	M24
empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschrauben	500 Nm
Verbindungsschrauben	M24x130
empfohlenes Anzugsmoment für Verbindungsschrauben	500 Nm
maximale Lasten 120°	360 kN
maximale Lasten 150°	210 kN
maximale Lasten 180°	180 kN

Bruchlasten	
P 0°	950 kN
P 55°	800 kN
P 90°	450 kN
P 120°	355 kN
P 150°	320 kN
P 180°	400 kN