


Gehäuse	Wälzlager	Festring (2x)	Reglerscheibe
SNC507-606	1206K	FR 62x8	RDC606
	2206K	FR 62x6	
	22206K	FR 62x6	

Technisches Datenblatt PDF SNC606



Geteilte Stehlagergehäuse SNC (D)

geteiltes Stehlagergehäuse für Lager auf Spannhülse, aus Grauguss, für Fettschmierung

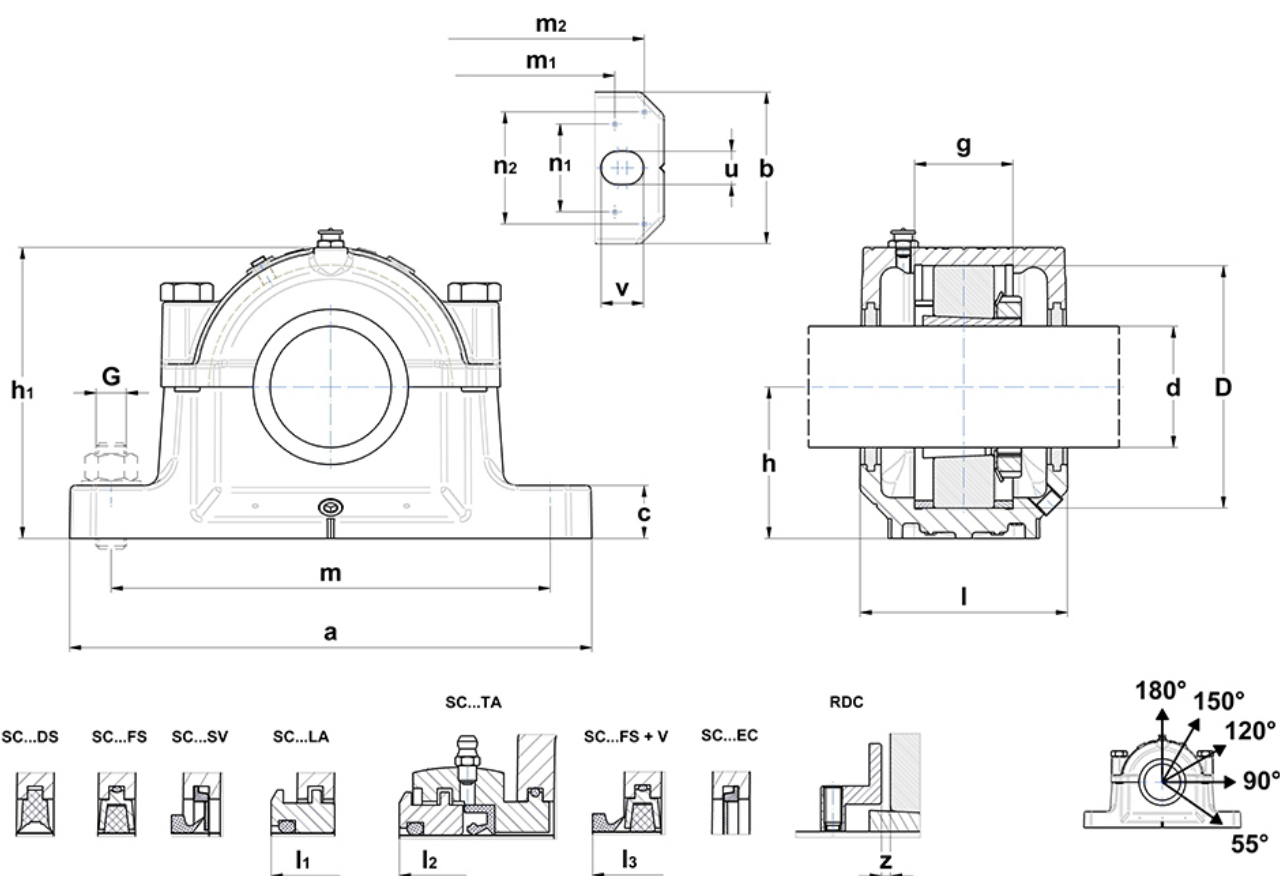

Technische Eigenschaften	
d	25 mm
a	185 mm
b	52 mm
c	22 mm
g	34 mm
h	50 mm
h1	93 mm
l	82 mm
l1	94 mm
l2	148 mm
l3	100
m	150 mm
m1	135 mm
m3	113 mm
n1	25 mm
m2	172 mm
n2	38 mm
Durchmesser Passstifte	5 mm
u	15 mm
v	20 mm
D	72 mm
z	2 mm
Gehäusegewicht	2,40 kg
Gehäusematerial	Grauguss
anfängliche Schmierstoffmenge	65 ccm
Marke	SNR

Special protection	
Dichtung DS	SC 606 DS
Dichtung LA	SC 606 LA
Dichtung SV	SC 606 SV
Dichtung TA	SC 606 TA
Dichtung FS	SC 606 FS
Endabdeckung EC	SC507606EC
VRing Option	V25A

Schrauben	
Befestigungsschrauben (G)	M12
empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschrauben	65 Nm
Verbindungsschrauben	M10x45
empfohlenes Anzugsmoment für Verbindungsschrauben	35 Nm
maximale Lasten 120°	60 kN
maximale Lasten 150°	35 kN
maximale Lasten 180°	30 kN

Bruchlasten	
P 0°	224 kN
P 55°	190 kN
P 90°	121 kN
P 120°	85 kN
P 150°	80 kN
P 180°	95 kN