

Gehäuse	Wälzlager	Festring (2x)	Reglerscheibe
SNCD226-526	22226	FR 230x13	RDC226
	23226	FR 230x5	


Technisches Datenblatt PDF

SNCD226



Geteilte Stehlagergehäuse SNC (D)

geteiltes Stehlagergehäuse für Lager mit zylindrischer Bohrung, aus Sphäroguss, für Fettschmierung

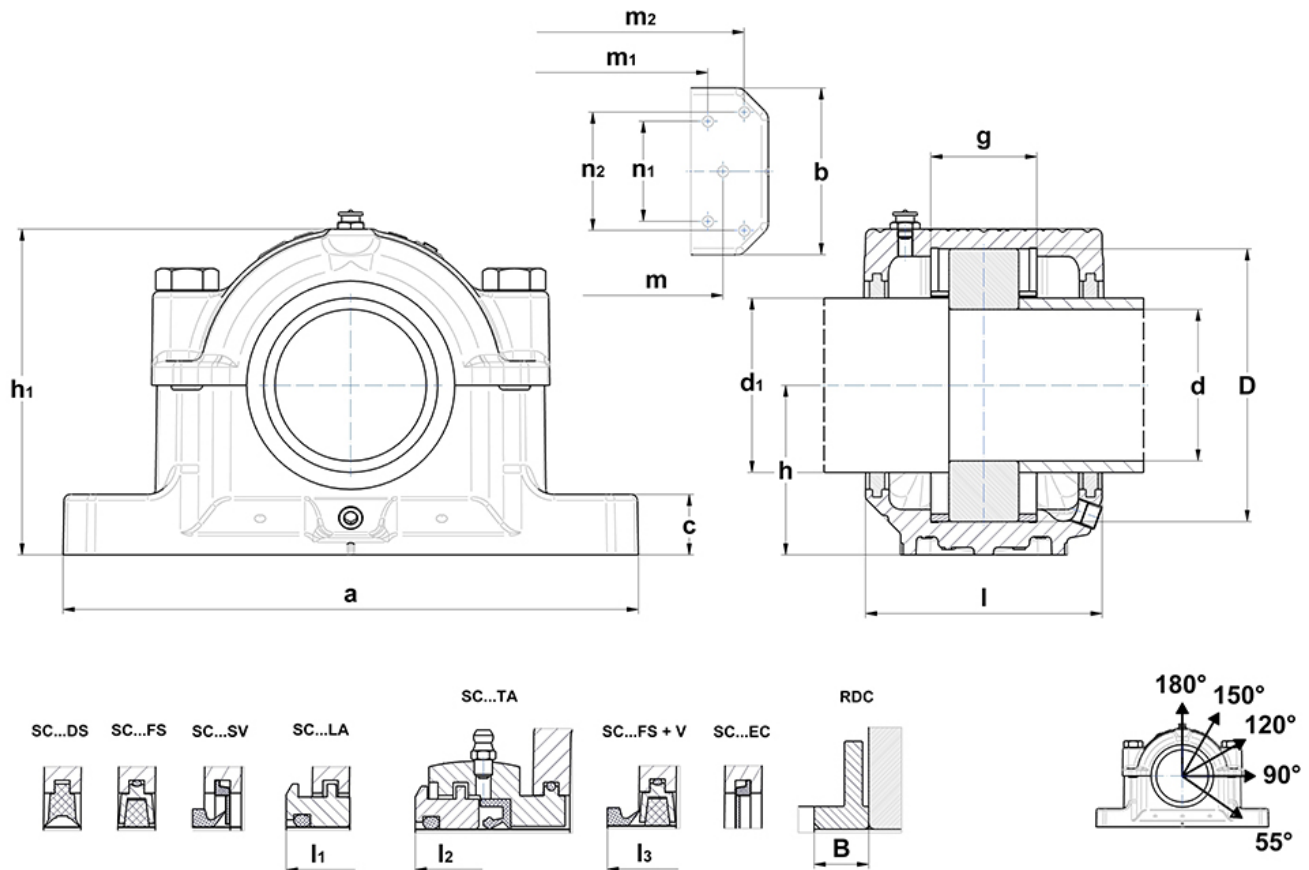

Technische Eigenschaften	
d	130 mm
d1	145 mm
D1	28 mm
D2	22 mm
a	445 mm
b	130 mm
c	50 mm
g	90 mm
h	150 mm
h1	290 mm
l	190 mm
l1	201 mm
l2	261 mm
l3	221
m	380 mm
m1	370 mm
m3	302 mm
n1	80 mm
m2	414 mm
n2	92 mm
Durchmesser Passstifte	8 mm
D	230 mm
B	22 mm
Gehäusematerial	Sphäroguss
anfängliche Schmierstoffmenge	1 600 ccm
Marke	SNR

Special protection	
Dichtung DS	SC 226 DS
Dichtung LA	SC 226 LA
Dichtung SV	SC 226 SV
Dichtung TA	SC 226 TA
Dichtung FS	SC 226 FS
Endabdeckung EC	SC226526EC
VRing Option	V150A

Bruchlasten	
P 0°	1 908 kN
P 55°	1 620 kN
P 90°	972 kN
P 120°	738 kN
P 150°	648 kN
P 180°	810 kN