

Gehäuse	Wälzlager	Festring (2x)	Reglerscheibe
SNCD228-528	22228	FR 250x15	RDC228
	23228	FR 250x5	


Technisches Datenblatt PDF

SNCD228



Geteilte Stehlagergehäuse SNC (D)

geteiltes Stehlagergehäuse für Lager mit zylindrischer Bohrung, aus Sphäroguss, für Fettschmierung

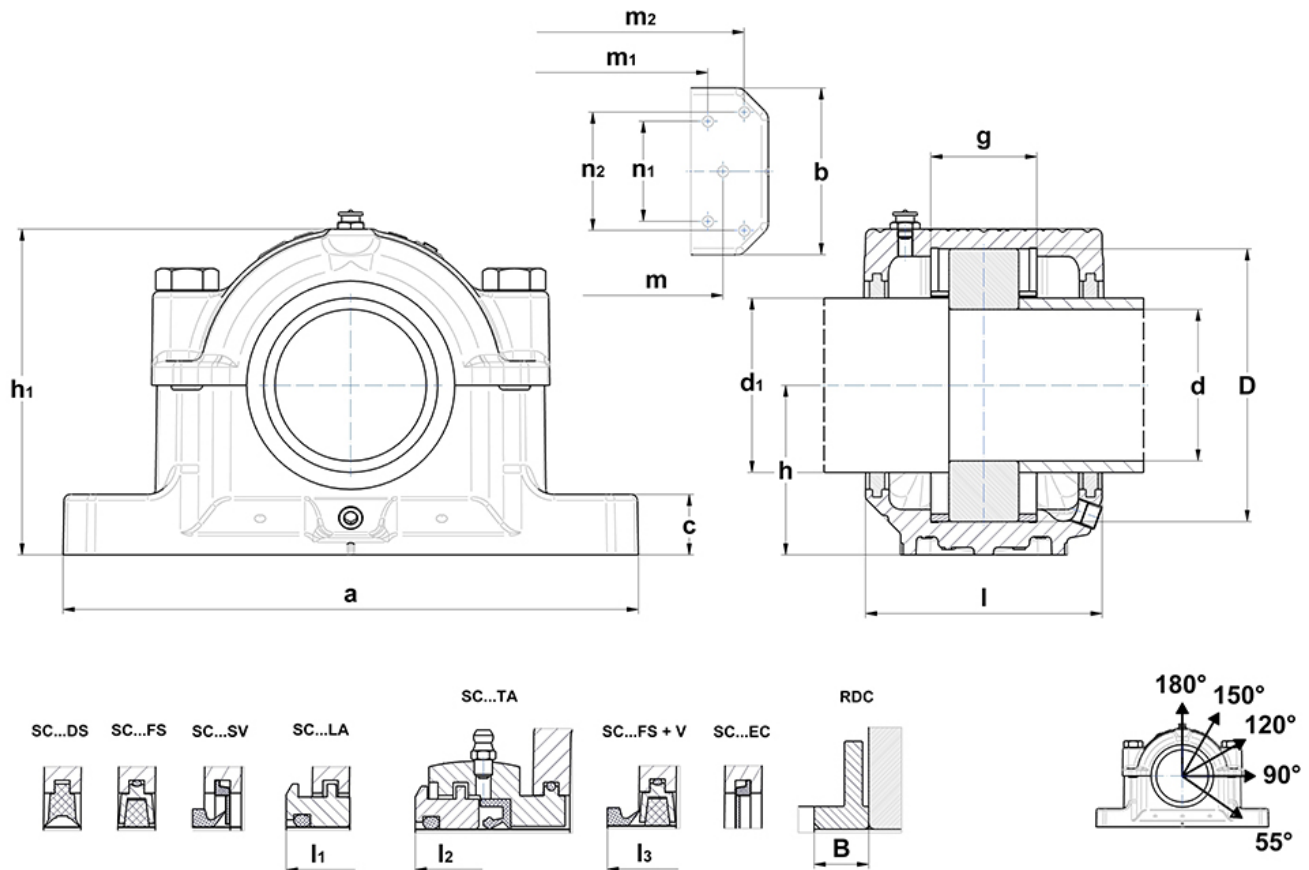

Technische Eigenschaften	
d	140 mm
d1	155 mm
D1	35 mm
D2	26 mm
a	500 mm
b	150 mm
c	50 mm
g	98 mm
h	150 mm
h1	302 mm
l	205 mm
l1	221 mm
l2	285 mm
l3	241
m	420 mm
m1	400 mm
m3	327 mm
n1	92 mm
m2	458 mm
n2	108 mm
Durchmesser Passstifte	8 mm
D	250 mm
B	22 mm
Gehäusegewicht	44,30 kg
Gehäusematerial	Sphäroguss
anfängliche Schmierstoffmenge	2 000 ccm
Marke	SNR

Special protection	
Dichtung DS	SC 228 DS
Dichtung LA	SC 228 LA
Dichtung SV	SC 228 SV
Dichtung TA	SC 228 TA
Dichtung FS	SC 228 FS
Endabdeckung EC	SC228528EC
VRing Option	V160A

Bruchlasten	
P 0°	2 250 kN
P 55°	1 908 kN
P 90°	1 134 kN
P 120°	855 kN
P 150°	774 kN
P 180°	954 kN