

Gehäuse	Wälzlager	Festring (2x)	Reglerscheibe
SNCD230-530	22230	FR 270x16,5	RDC230
	23230	FR 270x5	


Technisches Datenblatt PDF

SNCD230



Geteilte Stehlagergehäuse SNC (D)

geteiltes Stehlagergehäuse für Lager mit zylindrischer Bohrung, aus Sphäroguss, für Fettschmierung

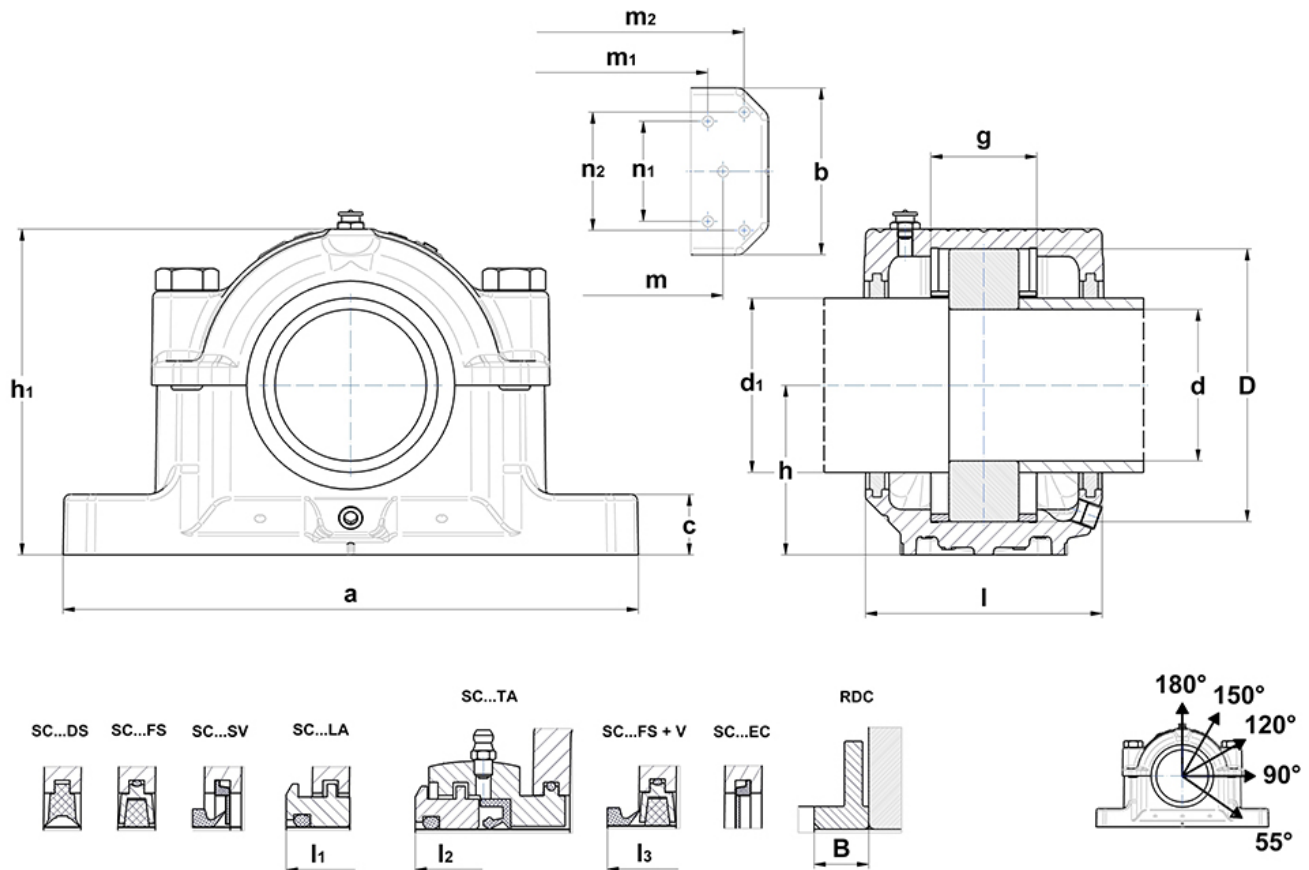

Technische Eigenschaften	
d	150 mm
d1	165 mm
D1	35 mm
D2	26 mm
a	530 mm
b	160 mm
c	60 mm
g	106 mm
h	160 mm
h1	323 mm
l	220 mm
l1	236 mm
l2	300 mm
l3	256
m	450 mm
m1	430 mm
m3	352 mm
n1	100 mm
m2	486 mm
n2	116 mm
Durchmesser Passstifte	8 mm
D	270 mm
B	35 mm
Gehäusematerial	Sphäroguss
anfängliche Schmierstoffmenge	2 500 ccm
Marke	SNR

Special protection	
Dichtung DS	SC 230 DS
Dichtung LA	SC 230 LA
Dichtung SV	SC 230 SV
Dichtung TA	SC 230 TA
Dichtung FS	SC 230 FS
Endabdeckung EC	SC230530EC
VRing Option	V170A

Bruchlasten	
P 0°	2 520 kN
P 55°	2 160 kN
P 90°	1 314 kN
P 120°	972 kN
P 150°	864 kN
P 180°	1 080 kN