


Gehäuse	Wälzlager	Festring (2x)	Reglerscheibe
SNCD522-619	1222K	FR 200x21	RDC522
	2222K	FR 200x13,5	
	22222K	FR 200x13,5	
	23222K	FR 200x5,1	

Technisches Datenblatt PDF SNCD522



Geteilte Stehlagergehäuse SNC (D)

geteiltes Stehlagergehäuse für Lager auf Spannhülse, aus Sphäroguss, für Fettschmierung

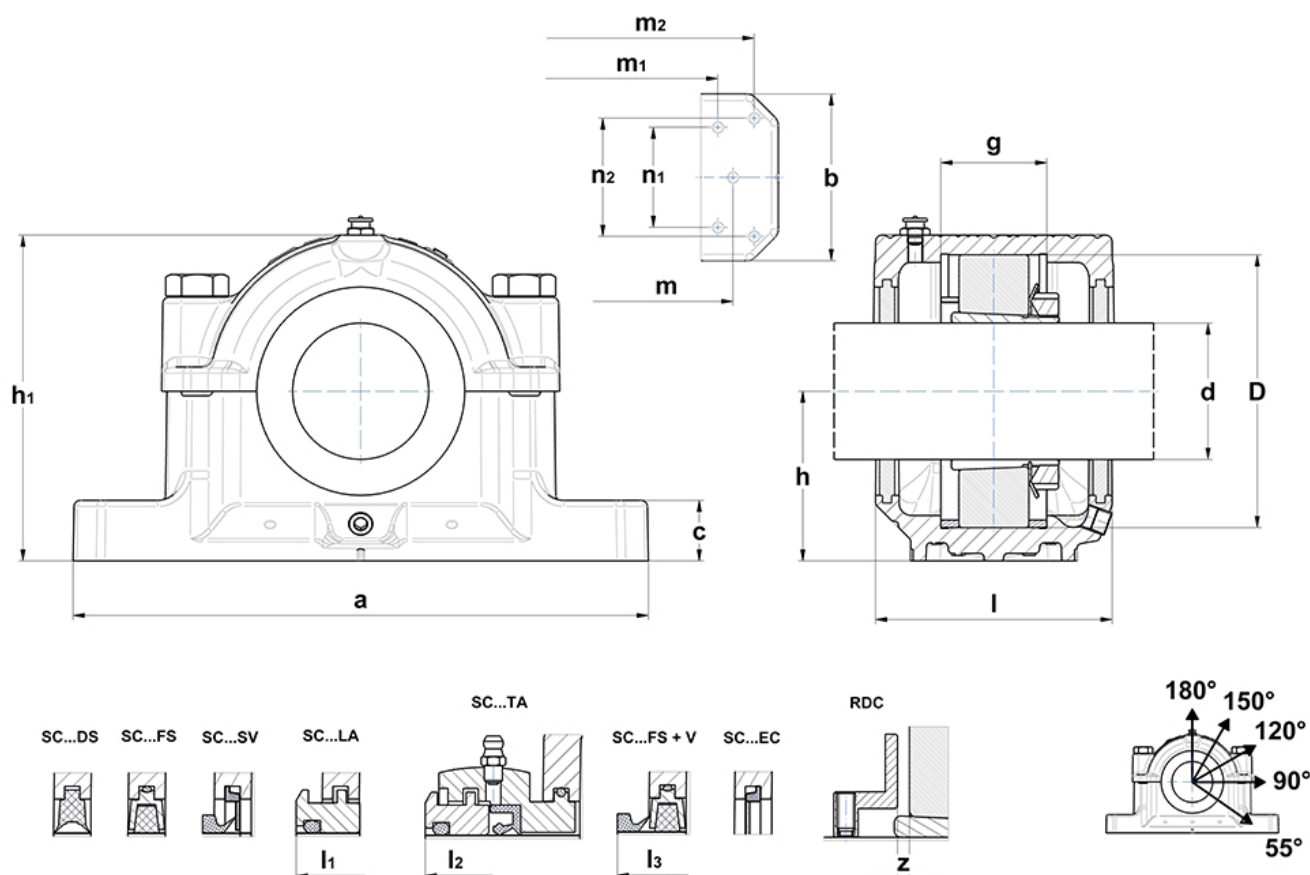

Technische Eigenschaften	
d	100 mm
D1	26 mm
D2	18 mm
a	410 mm
b	120 mm
c	45 mm
g	80 mm
h	125 mm
h1	242 mm
l	175 mm
l1	189 mm
l2	246 mm
l3	202
m	350 mm
m1	320 mm
m3	282 mm
n1	74 mm
m2	378 mm
n2	88 mm
Durchmesser Passstifte	8 mm
D	200 mm
z	4 mm
Gehäusegewicht	26 kg
Gehäusematerial	Sphäroguss
anfängliche Schmierstoffmenge	1 200 ccm
Marke	SNR

Special protection	
Dichtung DS	SC 522 DS
Dichtung LA	SC 522 LA
Dichtung SV	SC 522 SV
Dichtung TA	SC 522 TA
Dichtung FS	SC 522 FS
Endabdeckung EC	SC522619EC
VRing Option	V100A

Bruchlasten	
P 0°	1 710 kN
P 55°	1 440 kN
P 90°	810 kN
P 120°	639 kN
P 150°	576 kN
P 180°	720 kN