

Gehäuse	Wälzlager	Festring (2x)	Reglerscheibe
SNC230-530	22230K	FR 270x16,5	RDC530
	23230K	FR 270x5	


Technisches Datenblatt PDF

SNCD530



Geteilte Stehlagergehäuse SNC (D)

geteiltes Stehlagergehäuse für Lager auf Spannhülse, aus Sphäroguss, für Fettschmierung

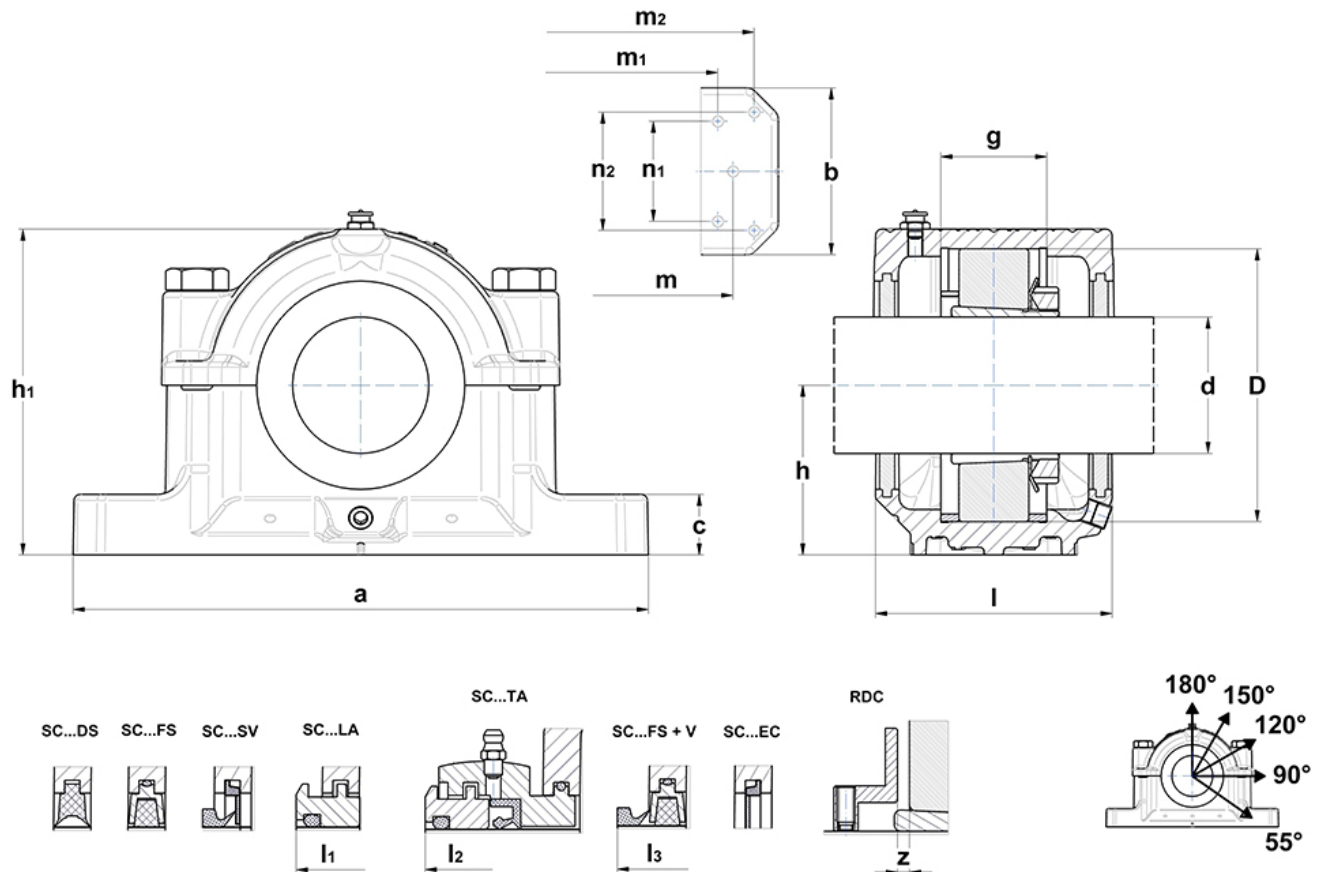

Technische Eigenschaften	
d	135 mm
a	530 mm
b	160 mm
c	60 mm
g	106 mm
h	160 mm
h1	323 mm
l	220 mm
l1	236 mm
l2	301 mm
l3	251
m	450 mm
m1	430 mm
m3	352 mm
n1	100 mm
m2	486 mm
n2	116 mm
Durchmesser Passstifte	8 mm
u	35 mm
v	42 mm
D	270 mm
z	4 mm
Gehäusegewicht	55,20 kg
Gehäusematerial	Grauguss
anfängliche Schmierstoffmenge	2 500 ccm
Marke	SNR

Special protection	
Dichtung DS	SC 530 DS
Dichtung LA	SC 530 LA
Dichtung SV	SC 530 SV
Dichtung TA	SC 530 TA
Dichtung FS	SC 530 FS
Endabdeckung EC	SC230530EC
VRing Option	V140A

Schrauben	
Befestigungsschrauben (G)	M30
empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschrauben	1 005 Nm
Verbindungsschrauben	M24x150
empfohlenes Anzugsmoment für Verbindungsschrauben	500 Nm
maximale Lasten 120°	360 kN
maximale Lasten 150°	210 kN
maximale Lasten 180°	180 kN

Bruchlasten	
P 0°	1 400 kN
P 55°	1 200 kN
P 90°	730 kN
P 120°	540 kN
P 150°	480 kN
P 180°	600 kN