


Gehäuse	Wälzlager	Festring (2x)	Reglerscheibe
SNC232-532	22232K	FR 290x17	RDC532
	23232K	FR 290x5	

Technisches Datenblatt PDF SNCD532



Geteilte Stehlagergehäuse SNC (D)

geteiltes Stehlagergehäuse für Lager auf Spannhülse, aus Sphäroguss, für Fettschmierung

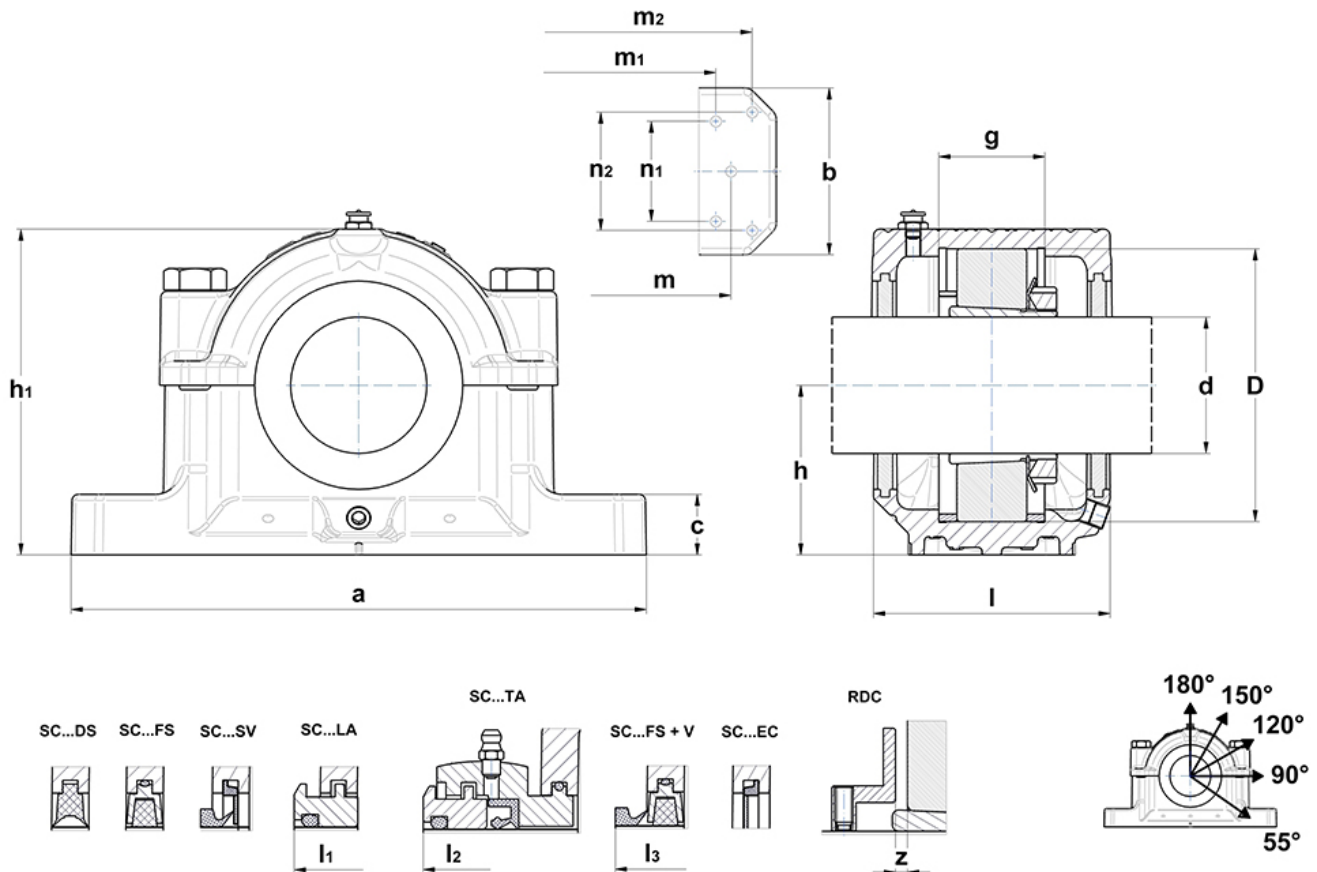

Technische Eigenschaften	
d	140 mm
a	550 mm
b	160 mm
c	60 mm
g	114 mm
h	170 mm
h1	344 mm
l	235 mm
l1	254 mm
l2	319 mm
l3	266
m	470 mm
m1	450 mm
m3	372 mm
n1	100 mm
m2	506 mm
n2	116 mm
Durchmesser Passstifte	8 mm
u	35 mm
v	42 mm
D	290 mm
z	4 mm
Gehäusegewicht	63 kg
Gehäusematerial	Grauguss
anfängliche Schmierstoffmenge	3 000 ccm
Marke	SNR

Special protection	
Dichtung DS	SC 532 DS
Dichtung LA	SC 532 LA
Dichtung SV	SC 532 SV
Dichtung TA	SC 532 TA
Dichtung FS	SC 532 FS
Endabdeckung EC	SC232532EC
VRing Option	V140A

Schrauben	
Befestigungsschrauben (G)	M30
empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschrauben	1 005 Nm
Verbindungsschrauben	M30x160
empfohlenes Anzugsmoment für Verbindungsschrauben	1 005 Nm
maximale Lasten 120°	730 kN
maximale Lasten 150°	532 kN
maximale Lasten 180°	360 kN

Bruchlasten	
P 0°	1 700 kN
P 55°	1 450 kN
P 90°	860 kN
P 120°	640 kN
P 150°	570 kN
P 180°	730 kN