


| Gehäuse     | Wälzlager | Festring (2x) | Reglerscheibe |
|-------------|-----------|---------------|---------------|
| SNCD520-617 | 1317K     | FR 180x14,5   | RDC617        |
|             | 2317K     | FR 180x5      |               |
|             | 21317K    | FR 180x14,5   |               |
|             | 22317K    | FR 180x5      |               |

## Technisches Datenblatt PDF SNCD617



### Geteilte Stehlagergehäuse SNC (D)

geteiltes Stehlagergehäuse für Lager auf Spannhülse, aus Sphäroguss, für Fettschmierung

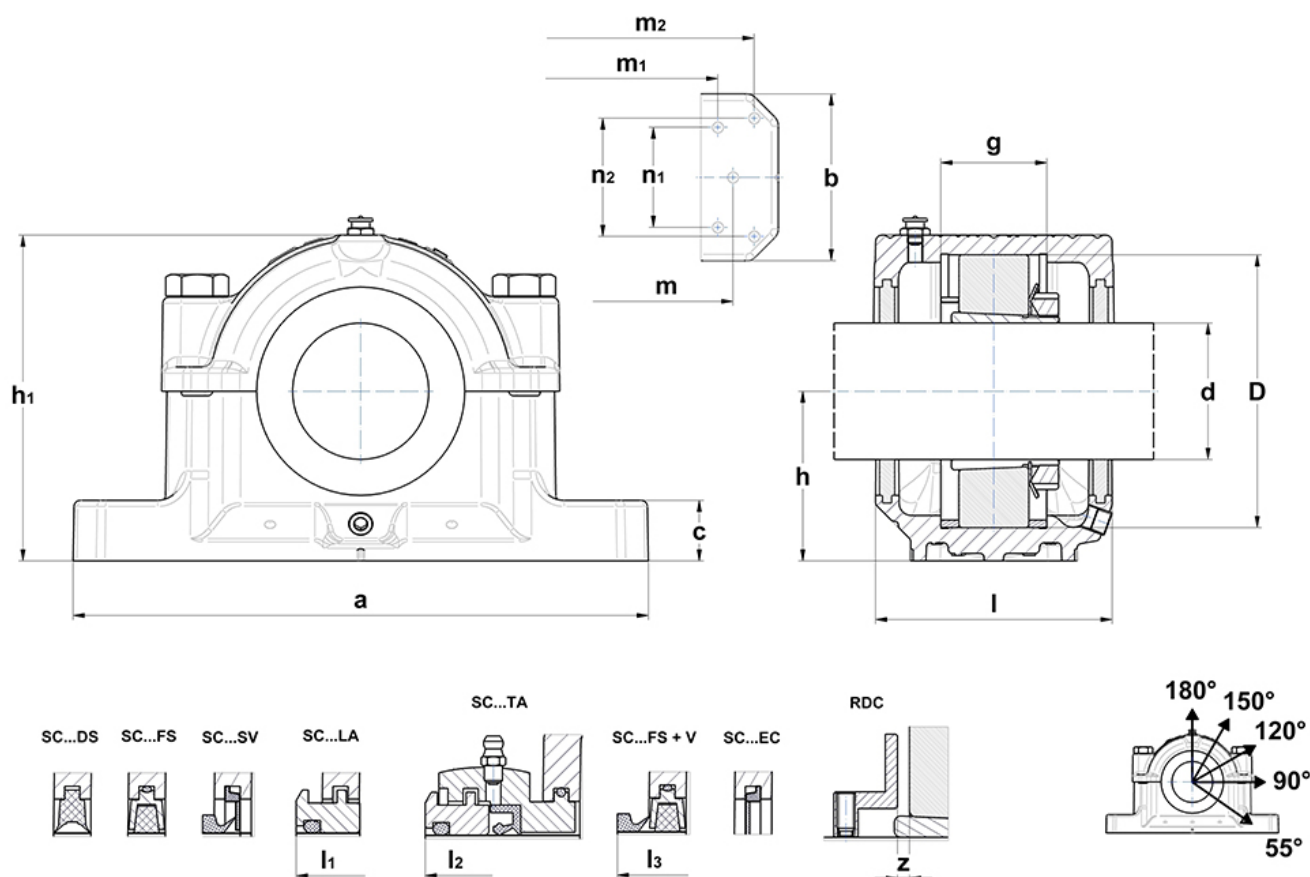

| Technische Eigenschaften      |            |
|-------------------------------|------------|
| d                             | 75 mm      |
| D1                            | 26 mm      |
| D2                            | 18 mm      |
| a                             | 380 mm     |
| b                             | 110 mm     |
| c                             | 40 mm      |
| g                             | 70 mm      |
| h                             | 112 mm     |
| h1                            | 215 mm     |
| l                             | 160 mm     |
| l1                            | 174 mm     |
| l2                            | 231 mm     |
| l3                            | 187        |
| m                             | 320 mm     |
| m1                            | 300 mm     |
| m3                            | 250 mm     |
| n1                            | 66 mm      |
| m2                            | 348 mm     |
| n2                            | 78 mm      |
| Durchmesser Passstifte        | 8 mm       |
| D                             | 180 mm     |
| z                             | 4 mm       |
| Gehäusegewicht                | 19,70 kg   |
| Gehäusematerial               | Sphäroguss |
| anfängliche Schmierstoffmenge | 900 ccm    |
| Marke                         | SNR        |

| Special protection |            |
|--------------------|------------|
| Dichtung DS        | SC 617 DS  |
| Dichtung LA        | SC 617 LA  |
| Dichtung SV        | SC 617 SV  |
| Dichtung TA        | SC 617 TA  |
| Dichtung FS        | SC 617 FS  |
| Endabdeckung EC    | SC520617EC |
| VRing Option       | V75A       |

| Bruchlasten |          |
|-------------|----------|
| P 0°        | 1 350 kN |
| P 55°       | 1 134 kN |
| P 90°       | 675 kN   |
| P 120°      | 504 kN   |
| P 150°      | 450 kN   |
| P 180°      | 576 kN   |